

ecobike



KATALOG E-BIKE



SPIS TREŚCI

MTB

SX Youth White	6
SX Youth Blue	8
SX 3	10
SX 4	12
SX 5	14
SX 300 Cool Gray	16
SX 300 Sandstorm	18
RX 500	20
Mauler	22

SUV

Expedition Yellow	26
Expedition Midnight Black	28

TREKKING

Forest	32
D1 Trekking	34
X-Cross White	36
X-Cross Black	38
X-Cross M	40
LX	42
MX	44
LX 300 White Rose	46
MX 300 Green	48
LX 500 Mint	50
LX 500 Palm Blue	52
MX 500 Blue	54

CITY


Urban	58
X-City Coffee	60
X-City Cappuccino	62
D2 City Menthol	64
D2 City Black	66
Cargo	78
Basic Black	70
Basic Petrol Blue	72
Basic Nexus White	74
Basic Nexus Blue	76
Traffic Black	80
Traffic White	82
Traffic Beige	84
Traffic Navy Blue	86
Traffic Mint	88
Traffic Blue	90
Traffic M Black	92
Even Black	96
Even White	98
Even Ocean Blue	100
Rhino	102

JAK TO DZIAŁA?

Źródłem wspomagania rowerów Ecobike są wydajne i niezawodne silniki elektryczne, które – w zależności od modelu – instalowane są w piaście koła lub centralnie – w mufie suportu.

Zasilanie systemu elektrycznego odbywa się za pomocą baterii litowo-jonowej umieszczonej w ramie lub na bagażniku.

Do obsługi wspomagania służą intuicyjne wyświetlacze, które w zależności od modelu oferują wiele przydatnych funkcji dodatkowych.

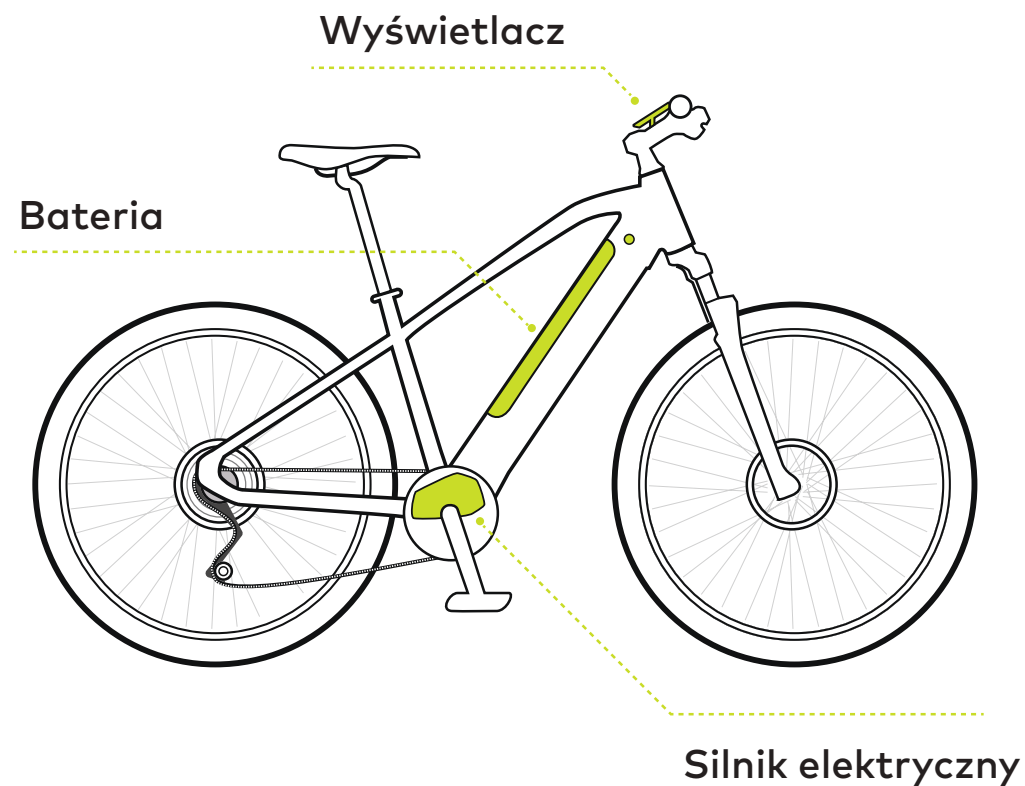

SCHEMAT ROWERU
Z SILNIKIEM CENTRALNYM I BATERIĄ W RAMIE

Warto wiedzieć



Waga roweru (kg)

Całkowita waga kompletnego roweru. Ramy wszystkich rowerów Ecobike produkowane są z wykorzystaniem lekkich stopów aluminium, co przekłada się na ich relatywnie niską wagę



Moc silnika (W)

Moc silnika roweru elektrycznego decyduje o jego możliwościach względem ukształtowania terenu. Im wyższa moc maksymalna, tym bardziej efektywna jest jego praca np. na podjazdach



Jazda ze wspomaganiem

Silnik uruchamia się automatycznie w reakcji na ruch korby rowerowej i przerywa pracę, jeśli czujniki nie wykrywają pedałowania przez użytkownika



Pojemność baterii (Wh)

Wartość wyrażona w watogodzinach przekładająca się na zasięg możliwy do pokonania ze wspomaganiem przy w pełni naładowanej baterii



Maksymalny zasięg (km)

Trasa, jaką można przejechać na jednym ładowaniu baterii. Zależy od wagi rowerzysty, trudności terenu i rodzaju wspomagania



Klasyczna jazda

Każdy e-bike marki Ecobike to jednocześnie dobrze wyposażony rower, którym możesz poruszać się tak samo, jak na tradycyjnym jendoślazie

MTB ROWERY GÓRSKIE

Tam, gdzie kończy się asfalt,
zaczyna się prawdziwa przygoda!
Potrzebujesz roweru, który sprawdzi
się w najtrudniejszych warunkach.
Poznaj serię naszych rowerów górskich
z silnikami w tylnej piaście oraz
montowanymi centralnie.

ECOBIKE



#READY
FOR
ADVENTURE

ECOBIKE MTB

SX Youth White



Zobacz więcej

- 22.9 kg**
Waga
- 250 - 540 W**
Moc silnika
- 468 Wh**
Pojemność baterii
- 110 km**
Maksymalny zasięg
- 26"**
Koło
- 14"**
Rama



Specyfikacja

Rama
Widelec
Koła
Opony
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Hamulce
Siodło
Kierownica
Mostek
Wolnobieg/Kaseta
Łańcuch
Korba
Piasta przednia
Piasta tylna
Suport
Pedał
Chwyty
Lampa przednia
Lampa tylna
Szttyca siodła
Maks. Obciążenie
Waga roweru

14" hydroformowane aluminium
SunTour XCM skok 100 mm
26" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
26" x 2.1 Rubena Ocelot
-
Shimano Alivio 9 biegów
Shimano Altus 9 biegów
Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
Velo VL-4457
Zoom 700 mm 31.8
Promax 0-40° / 60 mm
Shimano CS-HG200-9 11-36T 9 biegów
KMC
Prowheel Pioneer 152 mm
Modus
Modus
Feimin FP-B902W
VP
Velo VLG-776
-
-
Promax 27.2 / 300 mm
125 kg
22.9 kg

Typ silnika
Marka silnika
Model silnika
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Napięcie


Tylna piasta
Bafang
SWX02-C
250 W
540 W
45 N.m
36 V

Typ baterii
Moc baterii
Napięcie baterii
Zasięg
Marka ogniwo

Li-ion
468 Wh
36 V
80 - 110 km
Greenway

Wyświetlacz
Marka wyświetlacza
Model wyświetlacza

Kolorowy LCD
Ecobike
KD-386

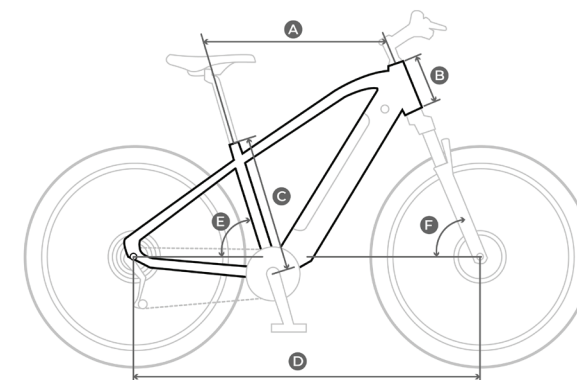

A 569.9 mm
B 160 mm
C 356 mm
D 1068 mm
E 74.5°
F 69°



ECOBIKE MTB

SX Youth Blue

-  **22.9 kg**
Waga
-  **250 - 540 W**
Moc silnika
-  **468 Wh**
Pojemność baterii
-  **110 km**
Maksymalny zasięg
-  **26"**
Koło
-  **14"**
Rama



Zobacz więcej



Specyfikacja


System e-bike

- Rama14" hydroformowane aluminium
- WidelecSunTour XCM skok 100 mm
- Koła26" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- Opony26" x 2.1 Rubena Ocelot
- Przerzutka przednia-
- Przerzutka tylnaShimano Alivio 9 biegów
- ManetkiShimano Altus 9 biegów
- HamulceAlhonga HJ-HT472 hydrauliczne
- SiodłoVelo VL-4457
- KierownicaZoom 700 mm 31.8
- MostekPromax 0-40° / 60 mm
- Wolnobieg/KasetaShimano CS-HG200-9 11-36T 9 biegów
- ŁańcuchKMC
- KorbaProwheel Pioneer 152 mm
- Piasta przedniaModus
- Piasta tylnaModus
- SuportFeimin FP-B902W
- PedałyVP
- ChwytyVelo VLG-776
- Lampa przednia-
- Lampa tylna-
- Sztyca siodłaPromax 27.2 / 300 mm
- Maks. Obciążenie125 kg
- Waga roweru22.9 kg

- Typ silnikaTylne piasta
- Marka silnikaBafang
- Model silnikaSWX02-C
- Moc nominalna250 W
- Moc maksymalna540 W
- Moment obrotowy45 N.m
- Napięcie36 V

- Typ bateriiLi-ion
- Moc baterii468 Wh
- Napięcie baterii36 V
- Zasięg80 - 110 km
- Marka ogniwGreenway

- WyświetlaczKolorowy LCD
- Marka wyświetlaczaEcobike
- Model wyświetlaczaKD-386

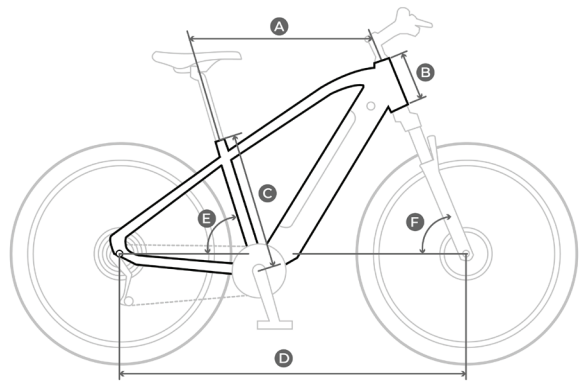

- A 569.9 mm
- B 160 mm
- C 356 mm
- D 1068 mm
- E 74.5°
- F 69°



ECOBIKE MTB
SX 3

-  **25 kg**
Waga
-  **250 - 540 W**
Moc silnika
-  **468 - 630 Wh**
Pojemność baterii
-  **140 km**
Maksymalny zasięg
-  **27.5"**
Koło
-  **17"**
Rama



Zobacz więcej




Specyfikacja

System e-bike

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie
- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw
- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 17" hydroformowane aluminium
- SunTour XCM skok 100 mm
- 27.5" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 27.5" x 2.125 TRC Dryjack
- Shimano Altus 3 biegi
- Shimano Alivio 9 biegów
- Shimano Altus 3 x 9
- Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
- Velo VL-3363
- Zoom 720 mm 31.8
- Promax 10° / 90 mm
- Skilful 13-32T 9 biegowa
- KMC X9
- Shimano FCM371 44 x 32 x 22
- KT-K68F
- Motor
- Feimin FP-B902W
- Velo
- Velo VLG-776
-
-
- Promax 27.2 / 350 mm
- 125 kg
- 25 kg
- Tylna piasta
- Bafang
- SWX02
- 250 W
- 540 W
- 45 N.m
- 36 V
- Li-ion
- 468 - 630 Wh
- 36 V
- do 140 km
- LG / Greenway
- Monochromatyczny LCD
- Ecobike
- C300U

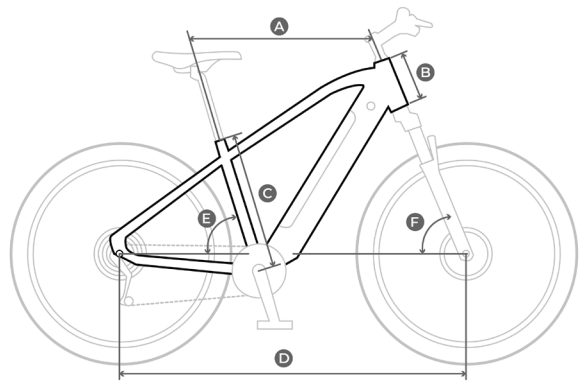

- A 585 mm
- B 160 mm
- C 432 mm
- D 1085.7 mm
- E 73°
- F 70°



ECOBIKE MTB SX 4



25.3 kg

Waga



250 - 540 W

Moc silnika



468 - 630 Wh

Pojemność baterii



140 km

Maksymalny zasięg



27.5"

Koło



19"

Rama



Zobacz więcej



Specyfikacja

Rama
Widelec
Koła
Opony
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Hamulce
Siodło
Kierownica
Mostek
Wolnobieg/Kaseta
Łańcuch
Korba
Piasta przednia
Piasta tylna
Suport
Pedał
Chwyty
Lampa przednia
Lampa tylna
Szttyca siodła
Maks. Obciążenie
Waga roweru

Typ silnika
Marka silnika
Model silnika
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Napięcie

Typ baterii
Moc baterii
Napięcie baterii
Zasięg
Marka ogniwo


Wyświetlacz
Marka wyświetlacza
Model wyświetlacza

19" hydroformowane aluminium
SunTour XCM skok 100 mm
27.5" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
27.5" x 2.125 TRC Dryjack
Shimano Altus 3 biegi
Shimano Alivio 9 biegów
Shimano Altus 3 x 9
Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
Velo VL-3363
Zoom 720 mm 31.8
Promax 10° / 90 mm
Skilful 13-32T 9 biegów
KMC X9
Shimano FCM371 44 x 32 x 22
KT-K68F
Motor
Feimin FP-B902W
Velo
Velo VLG-776
-
-
Promax 27.2 / 350 mm
125 kg
25.3 kg

Tylna piasta
Bafang
SWX02
250 W
540 W
45 N.m
36 V

Li-ion
468 - 630 Wh
36 V
do 140 km
LG / Greenway

Monochromatyczny LCD
Ecobike
C300U

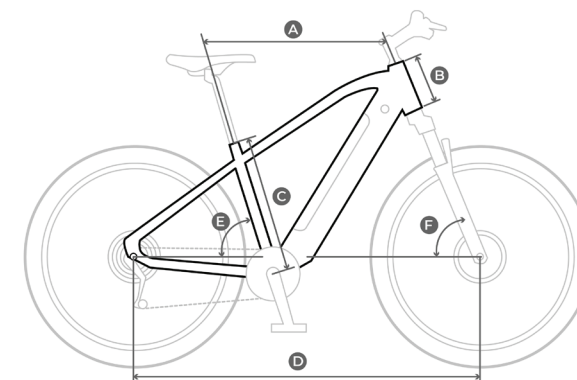

A 595 mm
B 160 mm
C 482 mm
D 1095.8 mm
E 73°
F 70°





System e-bike

ECOBIKE MTB SX 5



Zobacz więcej

- 25.8 kg**
Waga
- 250 - 540 W**
Moc silnika
- 468 - 630 Wh**
Pojemność baterii
- 140 km**
Maksymalny zasięg
- 29"**
Koło
- 20"**
Rama

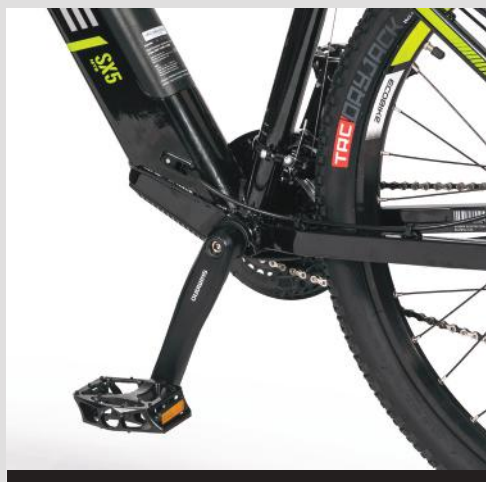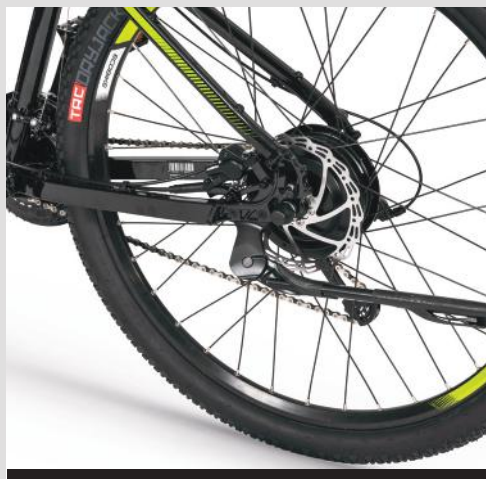


Specyfikacja

- Rama20" hydroformowane aluminium
- WidelecSunTour XCM skok 100 mm
- Koła29" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- Opony29" x 2.125 TRC Dryjack
- Przerzutka przedniaShimano Altus 3 biegi
- Przerzutka tylnaShimano Alivio 9 biegów
- ManetkiShimano Altus 3 x 9
- HamulceAlhonga HJ-HT472 hydrauliczne
- SiodłoVelo VL-3363
- KierownicaZoom 720 mm 31.8
- MostekPromax 10° / 90 mm
- Wolnobieg/KasetaSkilful 13-32T 9 biegów
- ŁańcuchKMC X9
- KorbaShimano FCM371 44 x 32 x 22
- Piasta przedniaKT-K68F
- Piasta tylnaMotor
- SuportFeimin FP-B902W
- PedałyVelo
- ChwytyVelo VLG-776
- Lampa przednia-
- Lampa tylna-
- Sztyca siodłaPromax 27.2 / 350 mm
- Maks. Obciążenie125 kg
- Waga roweru25.8 kg

- Typ silnikaTylna piasta
- Marka silnikaBafang
- Model silnikaSWX02
- Moc nominalna250 W
- Moc maksymalna540 W
- Moment obrotowy45 N.m
- Napięcie36 V

- Typ bateriiLi-ion
- Moc baterii468 - 630 Wh
- Napięcie baterii36 V
- Zasięgd do 140 km
- Marka ogniwLG / Greenway

- WyświetlaczMonochromatyczny LCD
- Marka wyświetlaczaEcobike
- Model wyświetlaczaC300U

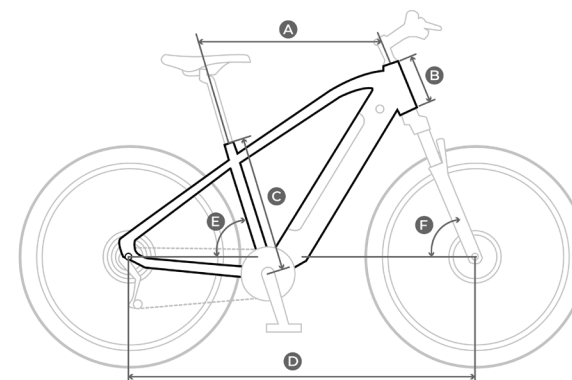

A
B
C
D
E
F




ECOBIKE MTB

SX 300 Cool Gray




Zobacz więcej

- 24.6 kg**
Waga
- 250 - 600 W**
Moc silnika
- 499.2 - 672 Wh**
Pojemność baterii
- 135 km**
Maksymalny zasięg
- 29"**
Koło
- 20"**
Rama

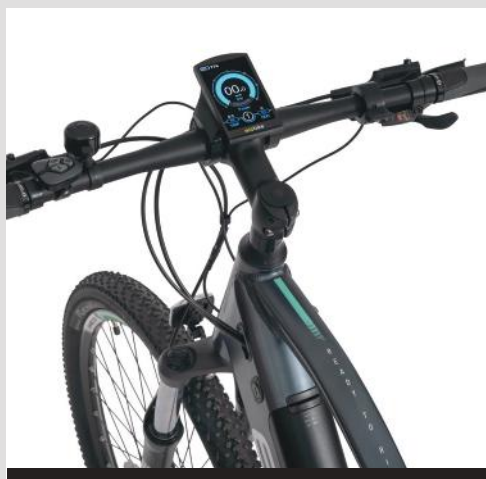

Specyfikacja

Rama	20" hydroformowane aluminium
Widelec	RST Blaze TNL 29" skok 100 mm
Koła	29" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	29" x 2.20 Continental Race King
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Alivio 9 biegów
Manetki	Shimano Altus 9 biegów
Hamulce	Shimano MT200 hydrauliczne
Siodło	Velo VL-3363
Kierownica	Zoom 720 mm 31.8
Mostek	Zoom 7° / 70 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano HG-200 11-36T 9 biegów
Łańcuch	KMC X9
Korba	Ananda 42T
Piasta przednia	Shimano TX505
Piasta tylna	Shimano TX505
Suport	-
Pedały	Velo
Chwyty	Velo VLG-776
Lampa przednia	-
Lampa tylna	-
Sztyca siodła	Promax 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	24.6 kg
Typ silnika	Centralny
Marka silnika	Ananda
Model silnika	M81
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	600 W
Moment obrotowy	100 N.m
Napięcie	48 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	499,2 - 672 Wh
Napięcie baterii	48 V
Zasięg	do 135 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	Kolorowy LCD
Marka wyświetlacza	Ecobike
Model wyświetlacza	C900

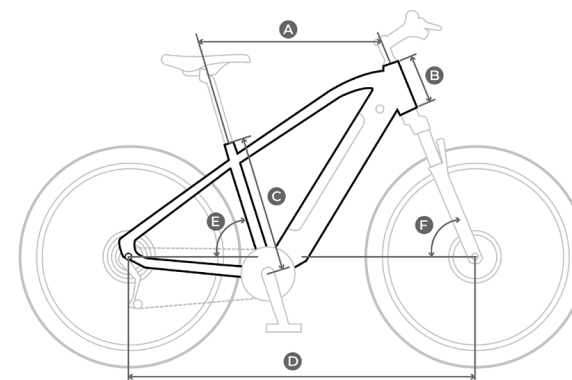

A	600 mm
B	165 mm
C	508 mm
D	1149.4 mm
E	73°
F	68°




ECOBIKE MTB

SX 300 Sandstorm



Zobacz więcej

- 24.2 kg**
Waga
- 250 - 600 W**
Moc silnika
- 499.2 - 672 Wh**
Pojemność baterii
- 135 km**
Maksymalny zasięg
- 29"**
Koło
- 18"**
Rama

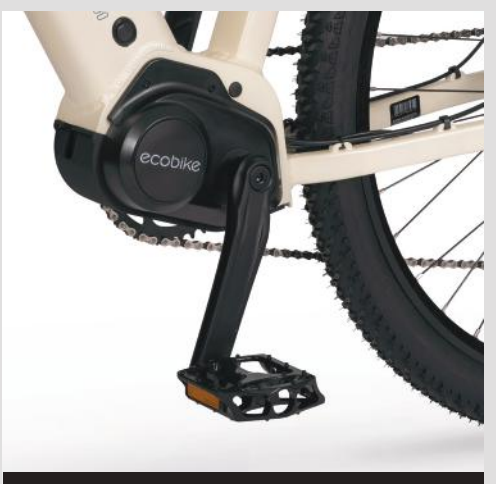


Specyfikacja

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie
- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw

- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 18" hydroformowane aluminium
- RST Blaze TNL 29" skok 100 mm
- 29" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 29" x 2.20 Continental Race King
-
- Shimano Alivio 9 biegów
- Shimano Altus 9 biegów
- Shimano MT200 hydrauliczne
- Velo VL-3363
- Zoom 720 mm 31.8
- Zoom 7° / 70 mm
- Shimano HG-200 11-36T 9 biegów
- KMC X9
- Ananda 42T
- Shimano TX505
- Shimano TX505
-
- Velo
- Velo VLG-776
-
-
- Promax 27.2 / 350 mm
- 125 kg
- 24.2 kg
- Centralny
- Ananda
- M81
- 250 W
- 600 W
- 100 N.m
- 48 V
- Li-ion
- 499,2 - 672 Wh
- 48 V
- do 135 km
- LG / Greenway
- Kolorowy LCD
- Ecobike
- C900

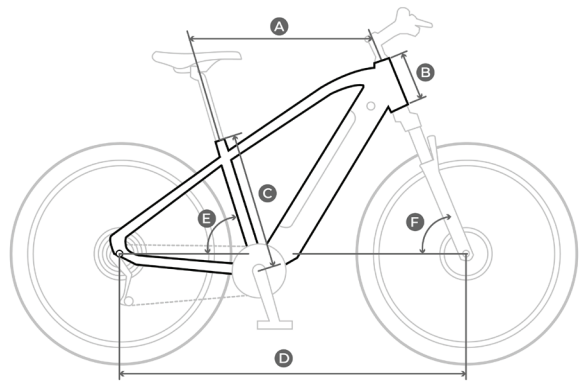

- A 595.4 mm
- B 165 mm
- C 457 mm
- D 1149.4 mm
- E 73°
- F 68°



ECOBIKE MTB

RX 500

- 

26.3 kg / 26.5 kg

Waga
- 

250 - 780 W

Moc silnika
- 

696 - 960 Wh

Pojemność baterii
- 

175 km

Maksymalny zasięg
- 

29"



Koło
- 

19" / 21"

Rama



Zobacz więcej

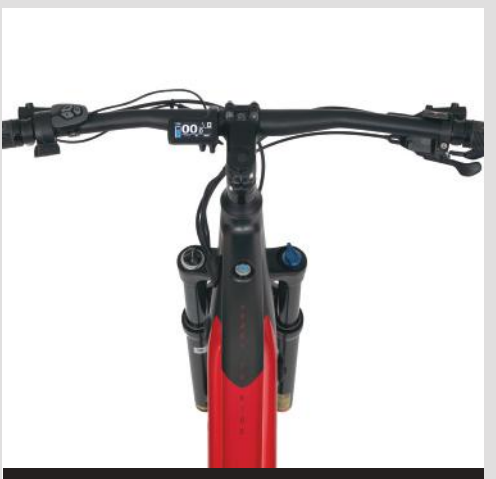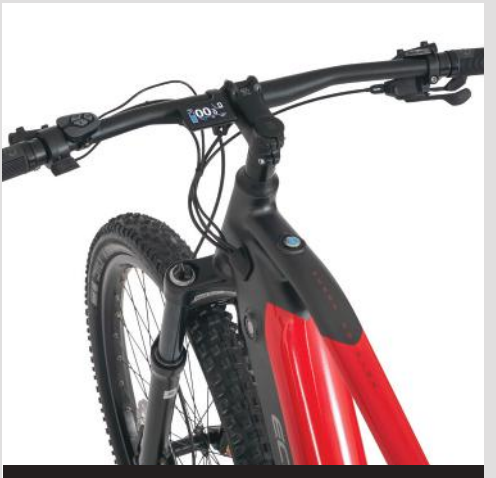

Specyfikacja

System e-bike

- Rama

Wielec

Koła

Opony

Przerzutka przednia

Przerzutka tylna

Manetki

Hamulce

Siodło

Kierownica

Mostek

Wolnobieg/Kaseta

Łańcuch

Korba

Piasta przednia

Piasta tylna

Suport

Pedały

Chwyty

Lampa przednia

Lampa tylna

Szytca siodła

Maks. Obciążenie

Waga roweru
- 19" / 21" hydroformowane aluminium

SunTour XCR-AIR LOR skok 120 mm / RST Aerial skok 130 mm

29" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim

29" x 2.6 Schwalbe Nobby Nic

-

Shimano Deore 10 biegów

Shimano Deore 10 biegów

Shimano MT400 hydrauliczne

Velo VL-3363

Zoom 760 mm 31.8

Promax 7° / 70 mm

Shimano CS-M4100 11-42T 10 biegów

KMC E10

Ananda 44T

Shimano TX505

Shimano TX505

-

Velo

Herrmans RIB single lock

-

-

Zoom 27.2 / 350 mm

125 kg

26.3 kg (19") / 26.5 kg (21")

- Typ silnika

Marka silnika

Model silnika

Moc nominalna

Moc maksymalna

Moment obrotowy

Napięcie
- Centralny

Ananda

M100

250 W

780 W

130 N.m

48 V

- Typ baterii

Moc baterii

Napięcie baterii

Zasięg

Marka ogniw
- Li-ion

696 - 960 Wh

48 V

do 175 km

LG / Greenway


- Wyświetlacz

Marka wyświetlacza

Model wyświetlacza
- Kolorowy LCD

Ecobike

KD-586

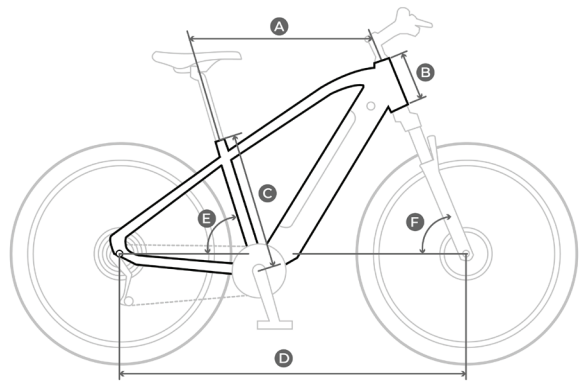

	19"	21"
A	625 mm	645 mm
B	145 mm	145 mm
C	482 mm	533 mm
D	1204.6 mm	1204.6 mm
E	73°	73°
F	67°	67°



ECOBIKE MTB

Mauler

NOWOŚĆ

- 26.1 kg / 26.4 kg

Waga
- 250 - 600 W

Moc silnika
- 720 - 1080 Wh

Pojemność baterii
- 200 km



Maksymalny zasięg
- 29"

Koło
- M-L / L-XL

Rama




Zobacz więcej

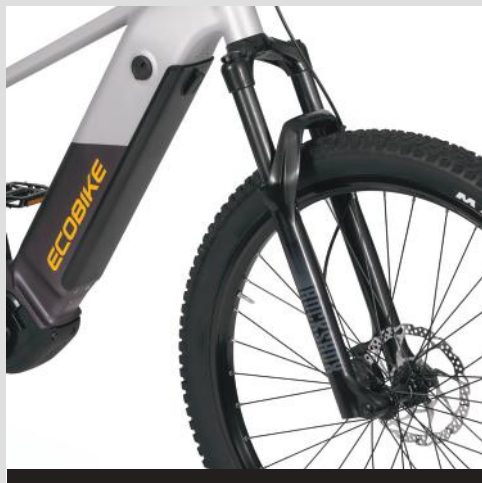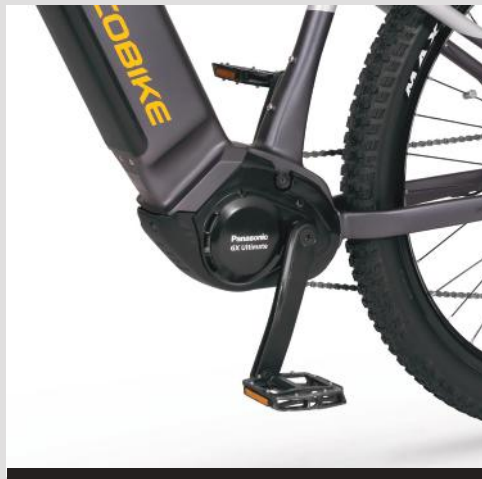

Specyfikacja

System e-bike

Rama	M-L / L-XL hydroformowane aluminium
Widelec	Rockshox Recon skok 140 mm, sztywna oś 15 x 110 mm
Koła	29" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	29" x 2.6 Maxxis Rekon
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Deore 10 biegów
Manetki	Shimano Deore 10 biegów
Hamulce	Shimano Deore MT401
Siodło	Velo VL-3363
Kierownica	Zoom 760 mm 35
Mostek	Zoom 35 / 50 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano CS-M4100 Deore 11-42T 10 biegów
Łańcuch	KMC e10 Turbo Silver
Korba	Prowheel 175 mm
Piasta przednia	Shimano HB-TC500-15-B 15 x 110 mm Center Lock, sztywna oś
Piasta tylna	Shimano FH-TX505-8 36H Center Lock
Suport	-
Pedały	VP FP-203ZP
Chwyty	Herrmans Rib single lock
Lampa przednia	Herrmans MR5
Lampa tylna	Spaninga GLOW XE
Szytca siodła	Zoom 30.9 x 440 mm, skok 125 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	26.1 kg (M-L) / 26.4 kg (L-XL)
Typ silnika	Centralny
Marka silnika	Panasonic
Model silnika	GX Ultimate
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	600 W
Moment obrotowy	95 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	720 - 1080 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 200 km
Marka ogniw	LG
Wyświetlacz	Kolorowy LCD
Marka wyświetlacza	Panasonic
Model wyświetlacza	Side color display

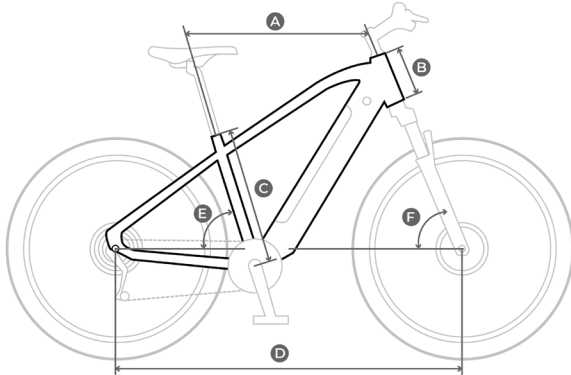

	M-L	L-XL
A	635 mm	650 mm
B	140	140
C	395.4 mm	463 mm
D	1260.9 mm	1275.9
E	71.7°	71.7°
F	64.9°	64.9°



SUV

Połączenie dwóch światów w jednym rowerze – maksymalna wygoda jazdy i terenowe możliwości. Wybierając SUV'a, masz pewność, że nie straszne są mu żadne warunki. Ty możesz zmieniać plany w ostatniej chwili, a nasze rowery są na to gotowe!



#READY FOR
ANY
EXPERIENCE



ECOBIKE SUV


Expedition Yellow

NOWOŚĆ



Zobacz więcej

- 27.1 kg - 27.7 kg**
Waga
- 250 - 600 W**
Moc silnika
- 720 - 1080 Wh**
Pojemność baterii
- 200 km**
Maksymalny zasięg
- 29"**
Koło
- 17" / 19" / 21"**
Rama

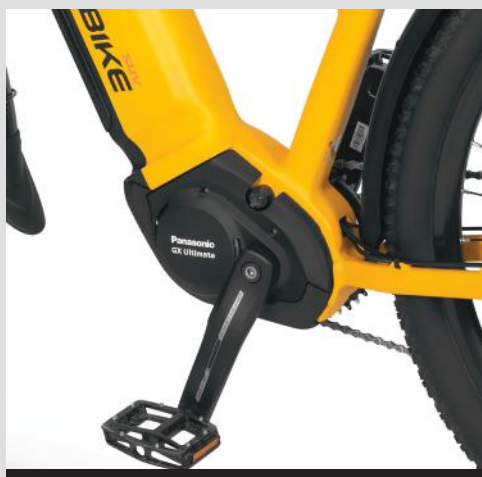


Specyfikacja

- Rama17" / 19" / 21" hydroformowane aluminium
- WidelecSuntour XCR 34 skok 120 mm
- Koła29" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- Opony29" x 2.4 Maxxis Rekon Race
- Przerzutka przednia-
- Przerzutka tylnaShimano Deore 10 biegów
- ManetkiShimano Deore 10 biegów
- HamulceShimano MT401
- SiodłoVelo VL-3625
- KierownicaUno 720 mm 31.8
- MostekZoom 31.8 / 90 mm
- Wolnobieg/KasetaShimano CS-M4100 Deore 11-42T 10 biegów
- ŁańcuchKMC E10 Turbo Silver
- KorbaProwheel 175 mm
- Piasta przedniaShimano HB-TC500-15-B 15 x 110 mm Center Lock
- Piasta tylnaShimano FH-TX505-8 36H Center Lock
- Suport-
- PedałyVP FP-203ZP
- ChwytyVelo VLG-2052D2
- Lampa przedniaHerrmans MR5
- Lampa tylnaSpaninga GLOW XE
- Szytca siodłaPromax SP-886 30.9 x 400 mm
- Maks. Obciążenie125 kg
- Waga roweru27.1 kg (17") / 27.4 kg (19") / 27.7 kg (21")

- Typ silnikaCentralny
- Marka silnikaPanasonic
- Model silnikaGX Ultimate
- Moc nominalna250 W
- Moc maksymalna600 W
- Moment obrotowy95 N.m
- Napięcie36 V

- Typ bateriiLi-ion
- Moc baterii720 - 1080 Wh
- Napięcie baterii36 V
- Zasięgd do 200 km
- Marka ogniwoLG

- WyświetlaczKolorowy LCD
- Marka wyświetlaczaPanasonic
- Model wyświetlaczaSide color display

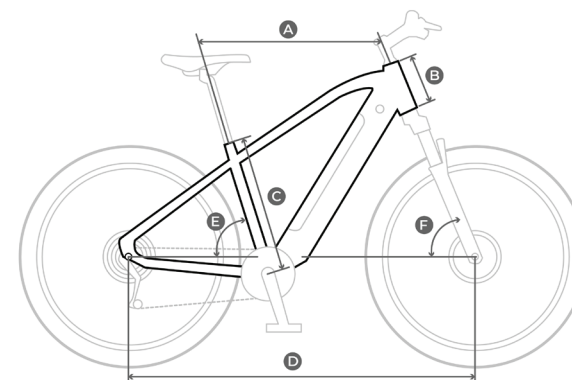

	17"	19"	21"
A	595 mm	610 mm	620 mm
B	145	145	145
C	433.5 mm	483.3 mm	533.2 mm
D	1156.7 mm	1171 mm	1181.7 mm
E	72.5°	72.5°	72.5°
F	68°	68°	68°



ECOBIKE SUV

Expedition Midnight Black

NOWOŚĆ



Zobacz więcej

- 27.1 kg - 27.7 kg

Waga
- 250 - 600 W


Moc silnika
- 720 - 1080 Wh

Pojemność baterii
- 200 km

Maksymalny zasięg
- 29"

Koło
- 17" / 19" / 21"

Rama

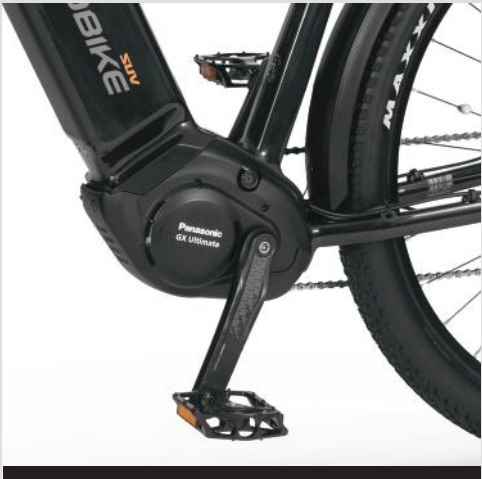

Specyfikacja

- Rama

Wielec

Koła

Opony

Przerzutka przednia

Przerzutka tylna

Manetki

Hamulce

Siodło

Kierownica

Mostek

Wolnobieg/Kaseta

Łańcuch

Korba

Piasta przednia

Piasta tylna

Suport

Pedały

Chwyty

Lampa przednia

Lampa tylna

Sztyca siodła

Maks. Obciążenie

Waga roweru
- 17" / 19" / 21" hydroformowane aluminium

Suntour XCR 34 skok 120 mm

29" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim

29" x 2.4 Maxxis Rekon Race

-

Shimano Deore 10 biegów

Shimano Deore 10 biegów

Shimano MT401

Velo VL-3625

Uno 720 mm 31.8

Zoom 31.8 / 90 mm

Shimano CS-M4100 Deore 11-42T 10 biegów

KMC E10 Turbo Silver

Prowheel 175 mm

Shimano HB-TC500-15-B 15 x 110 mm Center Lock

Shimano FH-TX505-8 36H Center Lock

-

VP FP-203ZP

Velo VLG-2052D2

Herrmans MR5

Spaninga GLOW XE

Promax SP-886 30.9 x 400 mm

125 kg

27.1 kg (17") / 27.4 kg (19") / 27.7 kg (21")

- Typ silnika

Marka silnika

Model silnika

Moc nominalna

Moc maksymalna

Moment obrotowy

Napięcie
- Centralny

Panasonic

GX Ultimate

250 W

600 W

95 N.m

36 V

- Typ baterii

Moc baterii

Napięcie baterii

Zasięg

Marka ogniw
- Li-ion

720 - 1080 Wh

36 V

do 200 km

LG


- Wyświetlacz

Marka wyświetlacza

Model wyświetlacza
- Kolorowy LCD

Panasonic

Side color display

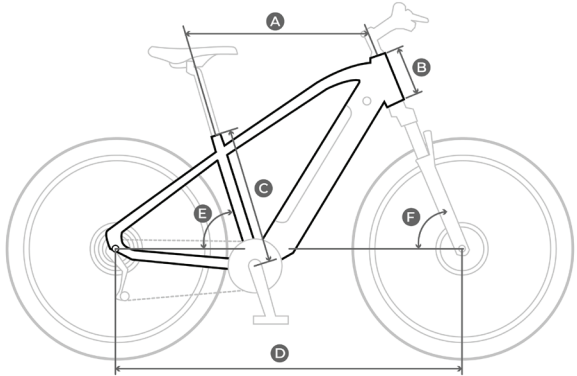

	17"	19"	21"
A	595 mm	610 mm	620 mm
B	145	145	145
C	433.5 mm	483.3 mm	533.2 mm
D	1156.7 mm	1171 mm	1181.7 mm
E	72.5°	72.5°	72.5°
F	68°	68°	68°





**#READY
TO
TRAVEL**



TREKKING

Seria trekkingowa to nasze najbardziej uniwersalne rowery elektryczne. Wybierz wygodny e-bike, który sprawdzi się zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i na wycieczce.




ECOBIKE TREKKING

Forest

-  **16.8 kg**
Waga
-  **250 - 350 W**
Moc silnika
-  **349.2 Wh**
Pojemność baterii
-  **80 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **19"**
Rama




Zobacz więcej

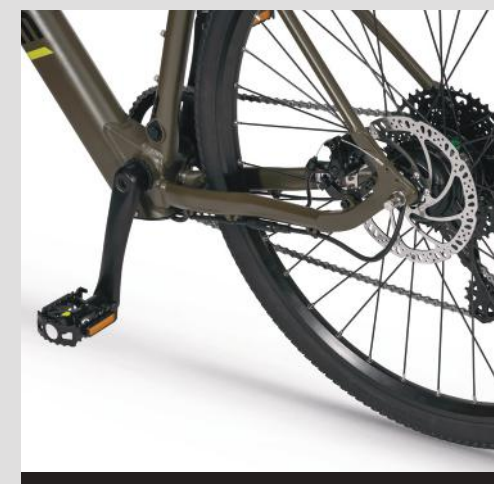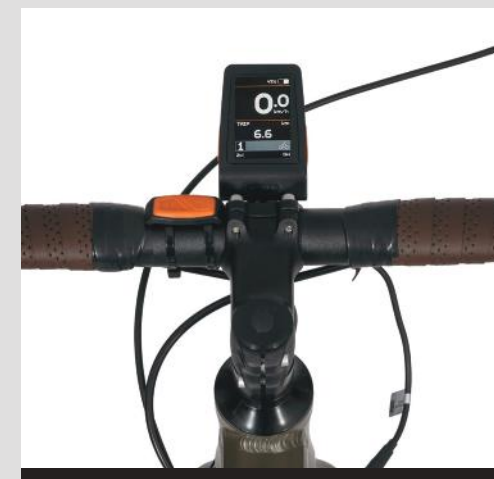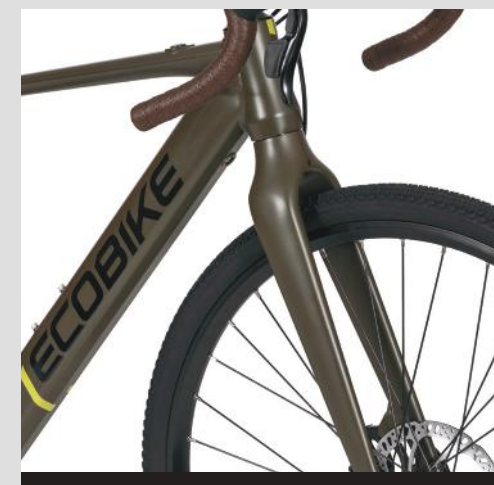

Specyfikacja

System e-bike

Rama	19" hydroformowane aluminium
Widelec	aluminium
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.6 CST Tirent
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Microshift Advent X RD-M6205GM 10 biegów
Manetki	Microshift Advent X SB-M100A 10 biegów
Hamulce	Tektro MD M300 mechaniczne
Siodło	Velo VL-3381
Kierownica	Promax 440 mm 31.8
Mostek	Zoom 7° / 70 mm
Wolnobieg/Kaseta	Microshift Advent X CS-H104 11-48T 10 biegów
Łańcuch	KMC e10
Korba	Prowheel 44T
Piasta przednia	KT-XA2F
Piasta tylna	Motor
Suport	Bafang
Pedały	VP
Chwyty	Velo handle tap
Lampa przednia	-
Lampa tylna	-
Sztyca siodła	Zoom 27.2 / 300 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	16.8 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	RM G370 250 DC
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	350 W
Moment obrotowy	30 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	349.2 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 80 km
Marka ogniw	Greenway
Wyświetlacz	LCD
Marka wyświetlacza	Bafang
Model wyświetlacza	C260 CAN

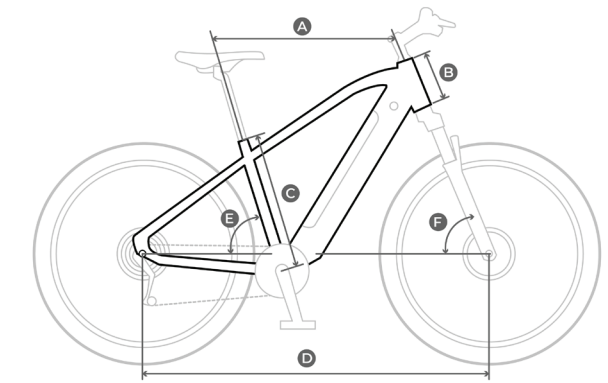

- A 590 mm
- B 120 mm
- C 490 mm
- D 1087.5 mm
- E 74°
- F 70.5°



ECOBIKE TREKKING

D1 Trekking

-  **27.5 kg**
Waga
-  **250 - 720 W**
Moc silnika
-  **672 Wh**
Pojemność baterii
-  **130 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **19"**
Rama



Zobacz więcej



Specyfikacja


System e-bike

- Rama** 19" hydroformowane aluminium
- Widelec** SunTour SF15 NEX-E25 skok 63 mm
- Koła** 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- Opony** 28" x 1.95 TRC INDIGO
- Przerzutka przednia** -
- Przerzutka tylna** Shimano Deore 10 biegów
- Manetki** Shimano Deore 10 biegów
- Hamulce** Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
- Siodło** Selle Royal Lookin Basic
- Kierownica** Promax 700 mm 31.8
- Mostek** Promax 0 - 40° / 90 mm
- Wolnobieg/Kaseta** Shimano CS-M4100 11-42T 10 biegów
- Łańcuch** KMC
- Korba** Bafang 44T
- Piasta przednia** KT-SN6F
- Piasta tylna** KT-SN6R
- Suport** Bafang
- Pedały** VP
- Chwyty** Velo VLG-1189AD3
- Lampa przednia** Spaninga Kendo XE
- Lampa tylna** Spaninga MLL XE
- Szytyca siodła** Promax 27.2 / 350 mm
- Maks. Obciążenie** 125 kg
- Waga roweru** 27.5 kg

- Typ silnika** Centralny
- Marka silnika** Bafang
- Model silnika** M420
- Moc nominalna** 250 W
- Moc maksymalna** 720 W
- Moment obrotowy** 80 N.m
- Napięcie** 48 V

- Typ baterii** Li-ion
- Moc baterii** 672 Wh
- Napięcie baterii** 48 V
- Zasięg** do 130 km
- Marka ogniw** LG

- Wyświetlacz** Kolorowy LCD
- Marka wyświetlacza** Bafang
- Model wyświetlacza** C18

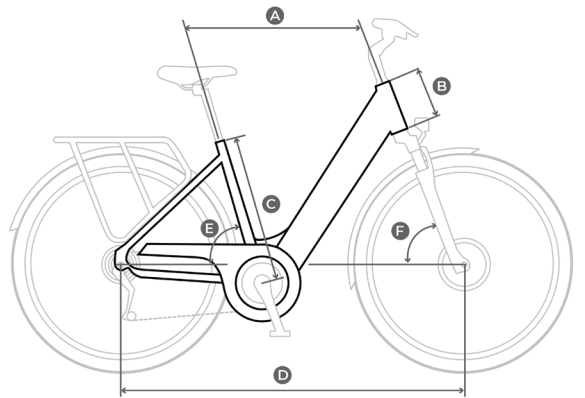

- A** 615 mm
- B** 150 mm
- C** 482 mm
- D** 1132.6 mm
- E** 73°
- F** 70°



ECOBIKE TREKKING

X-Cross White

NOWOŚĆ



Zobacz więcej

 **26.7 kg / 26.9 kg**
Waga

 **522 - 540 W**
Moc silnika

 **522 - 630 Wh**
Pojemność baterii

 **140 km**
Maksymalny zasięg

 **28"**
Koło

 **17" / 19"**
Rama




Specyfikacja

Rama	17" / 19" hydroformowane aluminium
Widelec	SunTour SF15 NEX-E25 skok 63 mm
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.95 Schwalbe Energizer Plus
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Alivio 9 biegów
Manetki	Shimano Altus 9 biegów
Hamulce	Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
Siodło	Selle Royal Lookin Basic
Kierownica	Promax 700 mm 31.8
Mostek	Promax 0 - 40° / 90 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano HG-200 11-34T 9 biegów
Łańcuch	KMC X9
Korba	Topwheel 48T
Piasta przednia	KT-K68F
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B902W
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG-776
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga GLOW XE
Szttyca siodła	Uno 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	26.7 kg (17") / 26.9 kg (19")

Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	SWX02
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	540 W
Moment obrotowy	45 N.m
Napięcie	36 V

Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	522 - 630 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniwo	LG

Wyświetlacz	Kolorowy LCD
Marka wyświetlacza	Bafang
Model wyświetlacza	C270

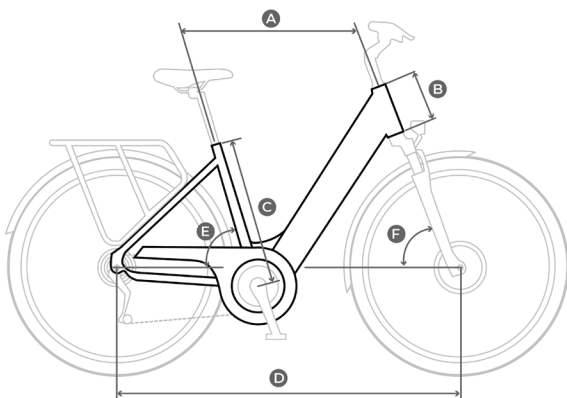

	17"	19"
A	590 mm	605 mm
B	160	160
C	432 mm	482 mm
D	1120 mm	1135.6 mm
E	73°	73°
F	69°	69°



ECOBIKE TREKKING

X-Cross Black

NOWOŚĆ



Zobacz więcej


- 26.7 kg / 26.9 kg**
Waga
- 250 - 540 W**
Moc silnika
- 522 - 630 Wh**
Pojemność baterii
- 140 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 17" / 19"**
Rama



Specyfikacja

System e-bike

Rama	17" / 19" hydroformowane aluminium
Widelec	SunTour SF15 NEX-E25 skok 63 mm
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.95 Schwalbe Energizer Plus
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Alivio 9 biegów
Manetki	Shimano Altus 9 biegów
Hamulce	Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
Siodło	Selle Royal Lookin Basic
Kierownica	Promax 700 mm 31.8
Mostek	Promax 0 - 40° / 90 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano HG-200 11-34T 9 biegów
Łańcuch	KMC X9
Korba	Topwheel 48T
Piasta przednia	KT-K68F
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B902W
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG-776
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga GLOW XE
Sztycja siodła	Uno 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	26.7 kg (17" / 26.9 kg (19"))
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	SWX02
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	540 W
Moment obrotowy	45 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	522 - 630 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniw	LG
Wyświetlacz	Kolorowy LCD
Marka wyświetlacza	Bafang
Model wyświetlacza	C270

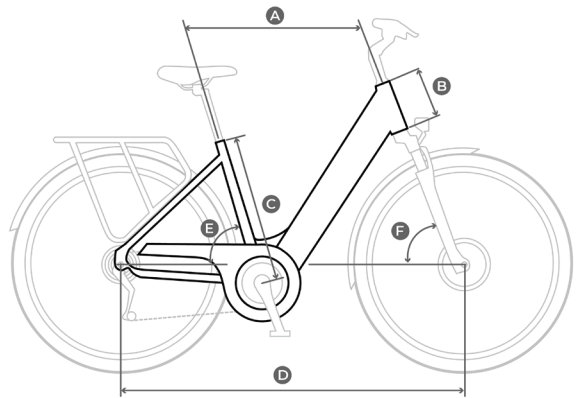

	17"	19"
A	590 mm	605 mm
B	160	160
C	432 mm	482 mm
D	1120 mm	1135.6 mm
E	73°	73°
F	69°	69°



ECOBIKE TREKKING

X-Cross M

NOWOŚĆ



Zobacz więcej



27.3 kg / 27.6 kg

Waga



250 - 540 W

Moc silnika



522 - 630 Wh

Pojemność baterii



140 km

Maksymalny zasięg




28"

Koło



19" / 21"

Rama

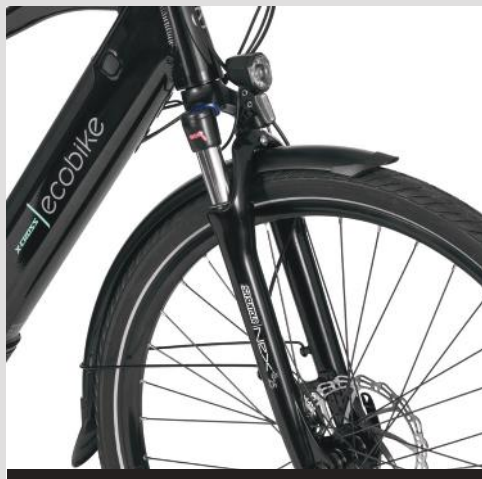

Specyfikacja

Rama
Widelec
Koła
Opony
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Hamulce
Siodło
Kierownica
Mostek
Wolnobieg/Kaseta
Łańcuch
Korba
Piasta przednia
Piasta tylna
Suport
Pedały
Chwyty
Lampa przednia
Lampa tylna
Sztuka siodła
Maks. Obciążenie
Waga roweru

Typ silnika
Marka silnika
Model silnika
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Napięcie

Typ baterii
Moc baterii
Napięcie baterii
Zasięg
Marka ogniwo

Wyświetlacz
Marka wyświetlacza
Model wyświetlacza


19" / 21" hydroformowane aluminium
SunTour SF15 NEX-E25 skokv 63 mm
28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
28" x 1.95 Schwalbe Energizer Plus
-

Shimano Alivio 9 biegów
Shimano Altus 9 biegów
Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
Selle Royal Lookin Basic
Promax 700 mm 31.8
Promax 0 - 40° / 90 mm
Shimano HG-200 11-34T 9 biegów
KMC X9
Topwheel 48T
KT-K68F
Motor
Feimin FP-B902W
Velo
Velo VLG-776
Spaninga Kendo XE
Spaninga GLOW XE
Uno 27.2 / 350 mm
125 kg
27.3 kg (19") / 27.6 (21")

Tylna piasta
Bafang
SWX02
250 W
540 W
45 N.m
36 V

Li-ion
522 - 630 Wh
36 V
do 140 km
LG

Kolorowy LCD
Bafang
C270

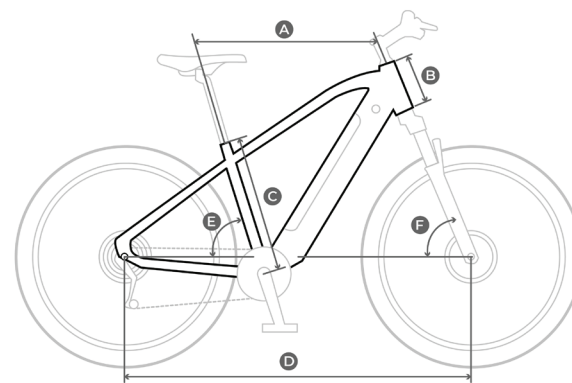

	19"	21"
A	605 mm	615 mm
B	160	160
C	482 mm	533 mm
D	1135,7 mm	1145 mm
E	73°	73°
F	69°	69°






ECOBIKE TREKKING LX

- 25.9 kg**
Waga
- 250 - 600 W**
Moc silnika
- 499.2 - 672 Wh**
Pojemność baterii
- 135 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 19" / 21"**
Rama



Zobacz więcej

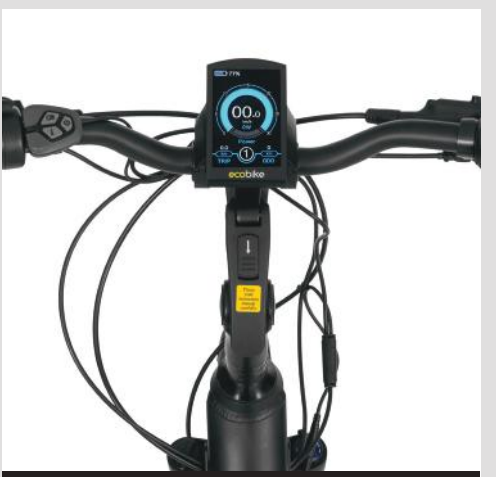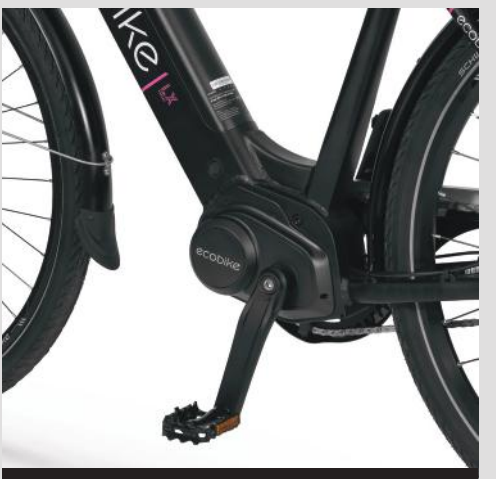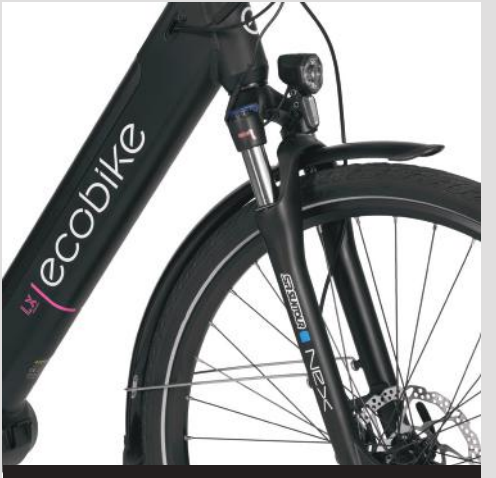

Specyfikacja

System e-bike

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

19" / 21" hydroformowane aluminium
SunTour NEX HLO-DS skok 63 mm
28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
28" x 1.75 Schwalbe Energizer Plus
-
Shimano NEXUS 7 biegów
Shimano NEXUS Revo 7 biegów
Shimano MT200 hydrauliczne
Selle Royal Lookin Basic
Promax 660 mm 25.4
Promax 7° / 110 mm
Shimano NEXUS 20T
KMC
Prowheel 44T
Shimano TX505
Shimano NEXUS
-
Velo
Velo VLG-519AD2
Spaninga Kendo XE
Spaninga MLL XE
Promax 27.2 / 350 mm
125 kg
25.9 kg

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie


Centralny
Ananda
M81
250 W
600 W
100 N.m
48 V

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw

Li-ion
499,2 - 672 Wh
48 V
do 135 km
LG / Greenway

- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

Kolorowy LCD
Ecobike
C900

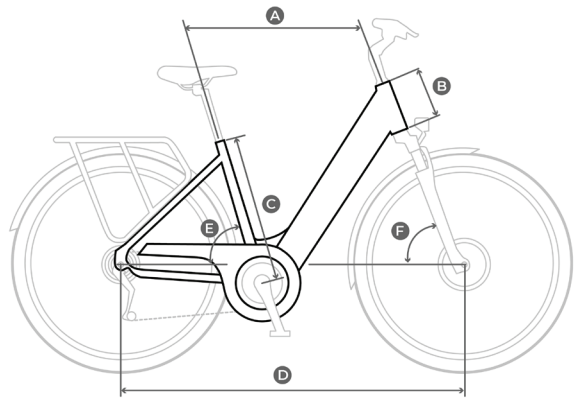

	19"	21"
A	595 mm	605.7 mm
B	162 mm	162 mm
C	482 mm	533 mm
D	1121.8 mm	1132.5 mm
E	73°	73°
F	70°	70°






ECOBIKE TREKKING
MX

- 27 kg
Waga
- 250 - 600 W
Moc silnika
- 499.2 - 672 Wh
Pojemność baterii
- 135 km
Maksymalny zasięg
- 28"
Koło
- 20" / 23"
Rama



Zobacz więcej

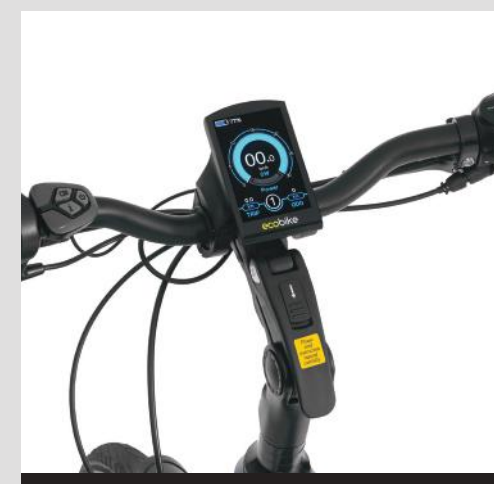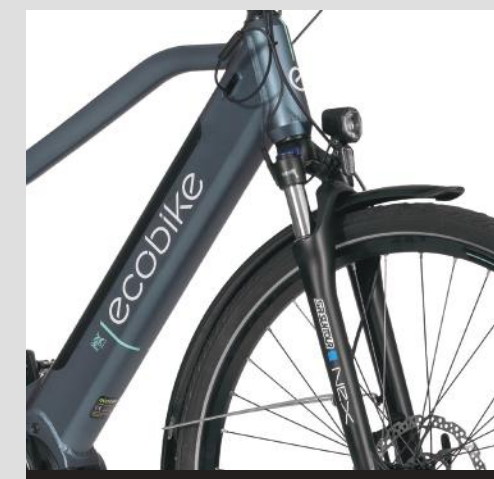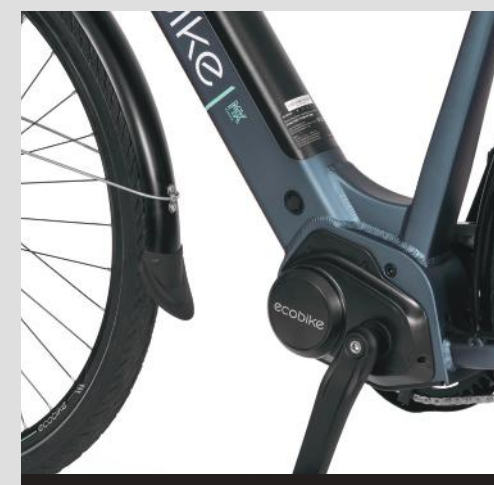

Specyfikacja
System e-bike

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw


- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 20" / 23" hydroformowane aluminium
- SunTour NEX HLO-DS skok 63 mm
- 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 28" x 1.75 Schwalbe Energizer Plus
-
- Shimano NEXUS 7 biegów
- Shimano NEXUS Revo 7 biegów
- Shimano MT200 hydrauliczne
- Selle Royal Lookin Basic
- Promax 660 mm 25.4
- Promax 7° / 110 mm
- Shimano NEXUS 20T
- KMC
- Prowheel 44T
- Shimano TX505
- Shimano NEXUS
-
- Velo
- Velo VLG-519AD2
- Spaninga Kendo XE
- Spaninga MLL XE
- Promax 27.2 / 350 mm
- 125 kg
- 27 kg

- Centralny
- Ananda
- M81
- 250 W
- 600 W
- 100 N.m
- 48 V

- Li-ion
- 499,2 - 672 Wh
- 48 V
- do 135 km
- LG / Greenway

- Kolorowy LCD
- Ecobike
- C900

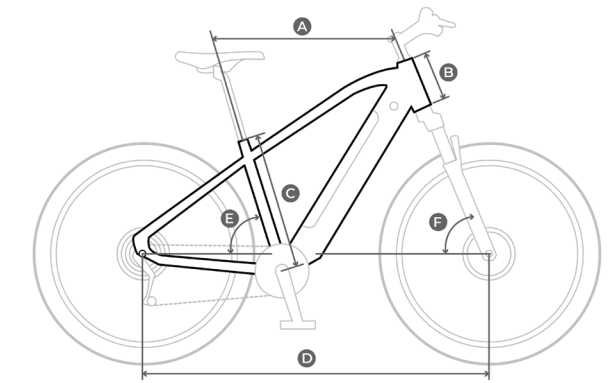

	20"	23"
A	610 mm	620.7 mm
B	162 mm	162 mm
C	508 mm	584 mm
D	1136.8 mm	1147.5 mm
E	73°	73°
F	70°	70°



ECOBIKE TREKKING

LX 300 White Rose



Zobacz więcej

- 25.9 kg**
Waga
- 250 - 600 W**
Moc silnika
- 499.2 - 672 Wh**
Pojemność baterii
- 135 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 17"**
Rama



Specyfikacja

System e-bike

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw


- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 17" hydroformowane aluminium
- RST BLAZE TNL29" skok 100 mm
- 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 28" x 2.20 Continental ContiCrusier
-
- Shimano Alivio 9 biegów
- Shimano Altus 9 biegów
- Shimano MT200 hydrauliczne
- Selle Royal Ariel
- Promax 700 mm 31.8
- Promax 0 - 40° / 90 mm
- Shimano HG-200 11-36T 9 biegów
- KMC E9
- Ananda 44T
- NEXELO
- NEXELO
-
- VP
- Velo VLG-1189AD3
- Spaninga Kendo XE
- Spaninga MLL XE
- Promax 27.2 / 350 mm
- 125 kg
- 25.9 kg

- Centralny
- Ananda
- M81
- 250 W
- 600 W
- 100 N.m
- 48 V

- Li-ion
- 499,2 - 672 Wh
- 48 V
- do 135 km
- LG / Greenway

- Kolorowy LCD
- Ecobike
- C900

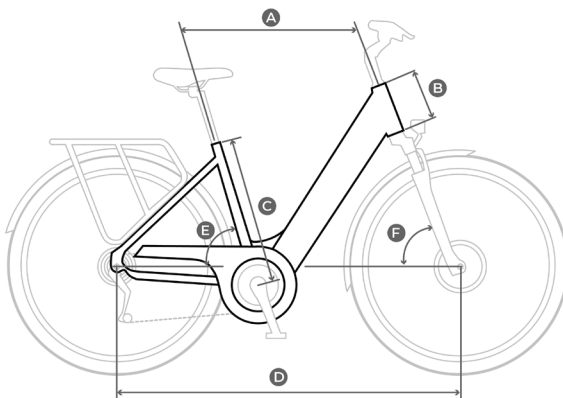

- A 586.2 mm
- B 170 mm
- C 432 mm
- D 1109.2 mm
- E 73°
- F 70°





ECOBIKE TREKKING

MX 300 Green



Zobacz więcej

- 26.3 kg**
Waga
- 250 - 600 W**
Moc silnika
- 499.2 - 672 Wh**
Pojemność baterii
- 135 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 19"**
Rama

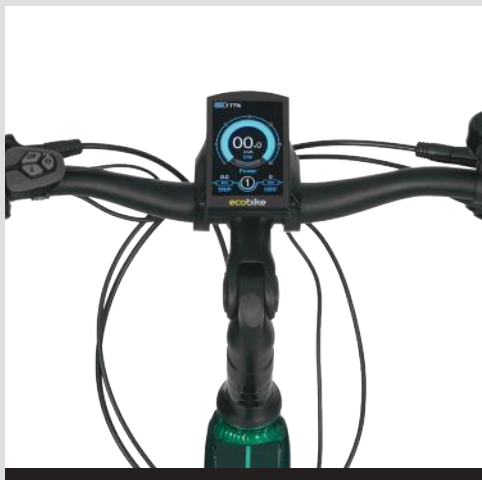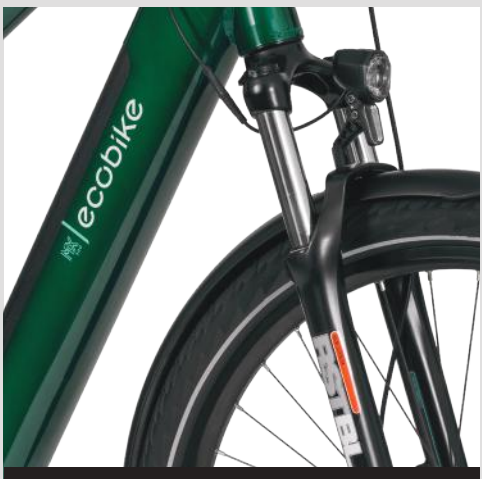

Specyfikacja

System e-bike

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw


- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 19" hydroformowane aluminium
- RST BLAZE TNL29" skok 100 mm
- 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 28" x 2.20 Continental ContiCrusier
-
- SRAM GX, 10 biegów
- SRAM GX Trigger
- Shimano MT200 hydrauliczne
- Selle Royal Ariel
- Promax 700 mm 31.8
- Promax 0 - 40° / 90 mm
- SRAM GX, 10 biegów
- KMC e10 Sports
- Ananda 44T
- NEXELO
- NEXELO
-
- VP
- Velo VLG-1189AD3
- Spaninga Kendo XE
- Spaninga MLL XE
- Promax 27.2 / 350 mm
- 125 kg
- 26.3 kg

- Centralny
- Ananda
- M81
- 250 W
- 600 W
- 100 N.m
- 48 V

- Li-ion
- 499,2 - 672 Wh
- 48 V
- do 135 km
- LG / Greenway

- Kolorowy LCD
- Ecobike
- C900

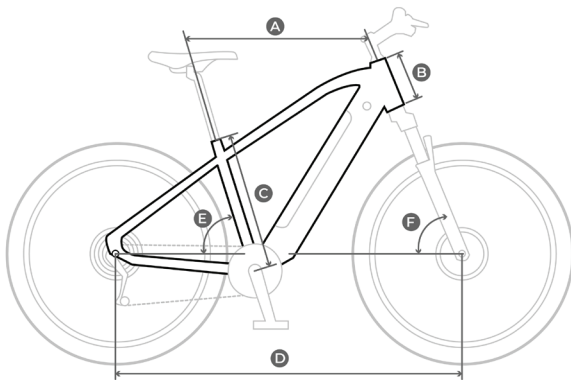

- A 593.2 mm
- B 170 mm
- C 482 mm
- D 1109.2 mm
- E 72.4°
- F 70°





ECOBIKE TREKKING

LX 500 Mint

-  **29 kg**
Waga
-  **250 - 780 W**
Moc silnika
-  **696 - 960 Wh**
Pojemność baterii
-  **175 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **17"**
Rama



Zobacz więcej

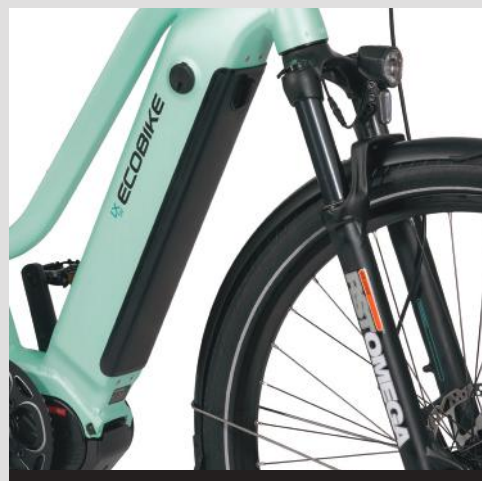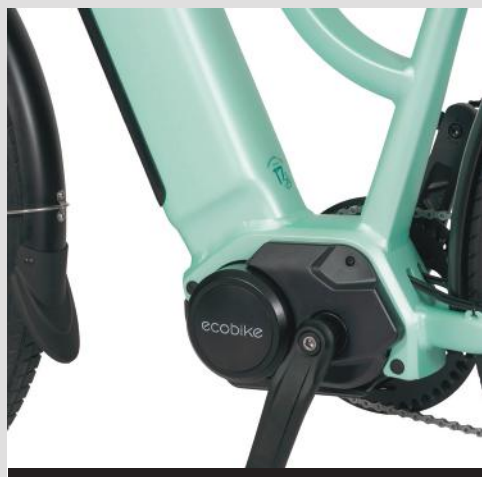

Specyfikacja

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw

- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 17" hydroformowane aluminium
- RST OMEGA-TNL-29" skok 100 mm
- 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 28" x 2.15 Schwalbe Big Ben Plus


-
- Shimano Deore 10 biegów
- Shimano Deore 10 biegów
- Shimano MT400 hydrauliczne
- Selle Royal Ariel
- Promax 700 mm 31.8
- Promax 0 - 40° / 90 mm
- Shimano CS-M4100 11-42T 10 biegów
- KMC E10
- Ananda 46T
- Shimano TX505
- Shimano TX505

-
- VP
- Velo VLG-1189D3
- Spaninga Kendo XE
- Spaninga MLL XE
- Promax 27.2 / 400 mm
- 125 kg
- 29 kg

- Centralny
- Ananda
- M100
- 250 W
- 780 W
- 130 N.m
- 48 V

- Li-ion
- 696 - 960 Wh
- 48 V
- do 175 km
- LG / Greenway

- Kolorowy LCD
- Ecobike
- C900

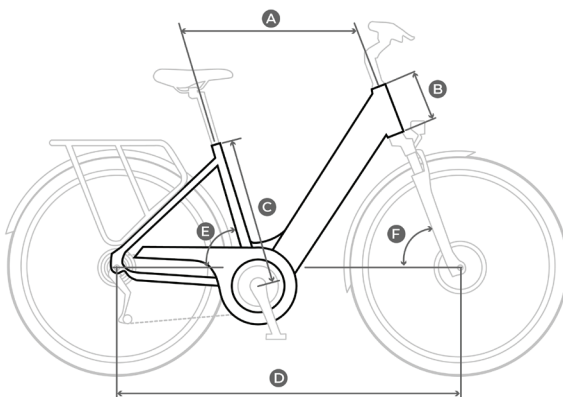

- A 595 mm
- B 145 mm
- C 430 mm
- D 1135.4 mm
- E 72.5°
- F 69°






ECOBIKE TREKKING

LX 500 Palm Blue



Zobacz więcej

- 29 kg**
Waga
- 250 - 780 W**
Moc silnika
- 696 - 960 Wh**
Pojemność baterii
- 175 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 19"**
Rama

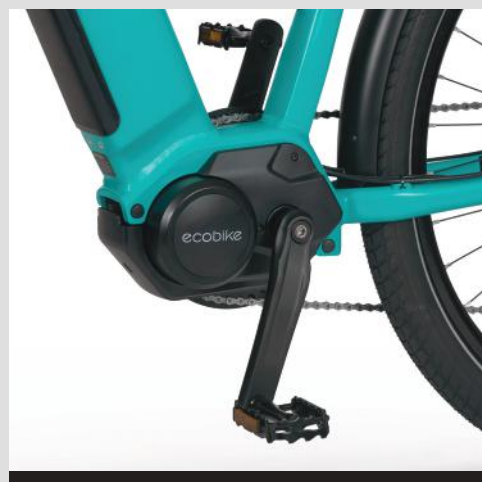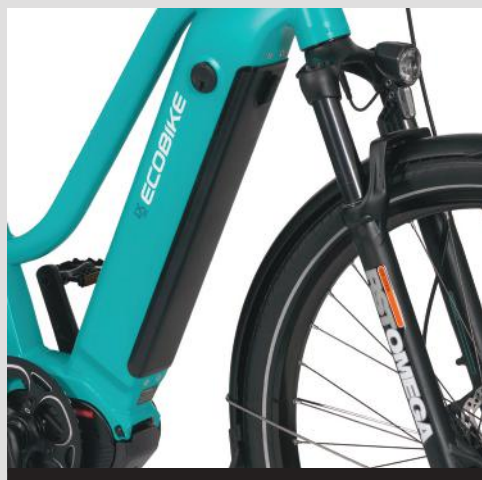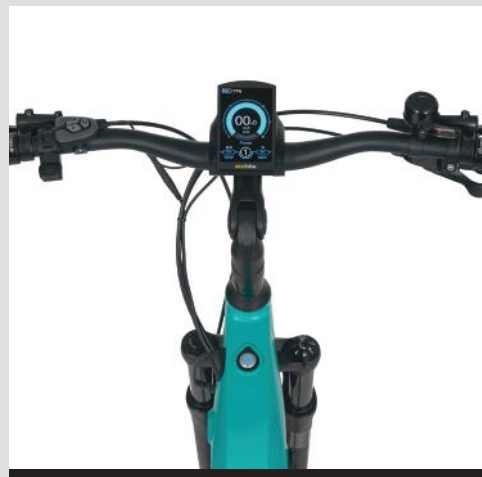

Specyfikacja

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

19" hydroformowane aluminium
RST OMEGA-TNL-29" skok 100 mm
28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
28" x 2.15 Schwalbe Big Ben Plus

-
Shimano Deore 10 biegów
Shimano Deore 10 biegów
Shimano MT400 hydrauliczne
Selle Royal Ariel
Promax 700 mm 31.8
Promax 0 - 40° / 90 mm
Shimano CS-M4100 11-42T 10 biegów
KMC E10
Ananda 46T
Shimano TX505
Shimano TX505

-
VP
Velo VLG-1189D3
Spaninga Kendo XE
Spaninga MLL XE
Promax 27.2 / 400 mm
125 kg
29 kg

Typ silnika
Marka silnika
Model silnika
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Napięcie


Centralny
Ananda
M100
250 W
780 W
130 N.m
48 V

Typ baterii
Moc baterii
Napięcie baterii
Zasięg
Marka ogniw

Li-ion
696 - 960 Wh
48 V
do 175 km
LG / Greenway

Wyświetlacz
Marka wyświetlacza
Model wyświetlacza

Kolorowy LCD
Ecobike
C900

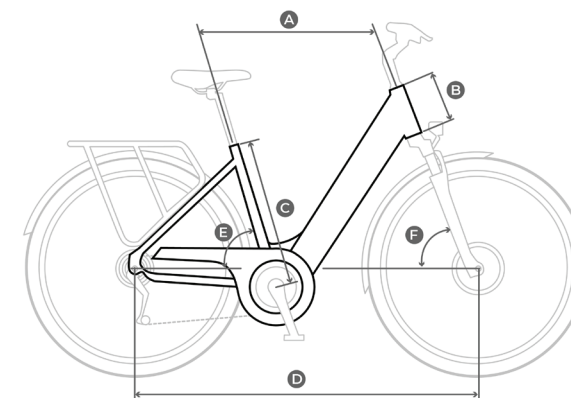

- A 595 mm
- B 145 mm
- C 482 mm
- D 1135.4 mm
- E 72.5°
- F 69°





ECOBIKE TREKKING

MX 500 Blue



Zobacz więcej

- 29.1 kg**
Waga
- 250 - 780 W**
Moc silnika
- 696 - 960 Wh**
Pojemność baterii
- 175 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 20"**
Rama

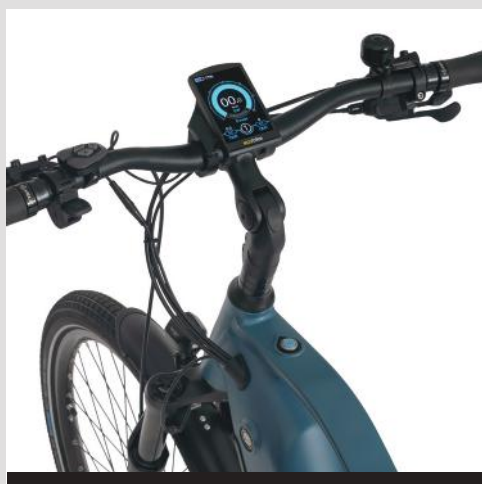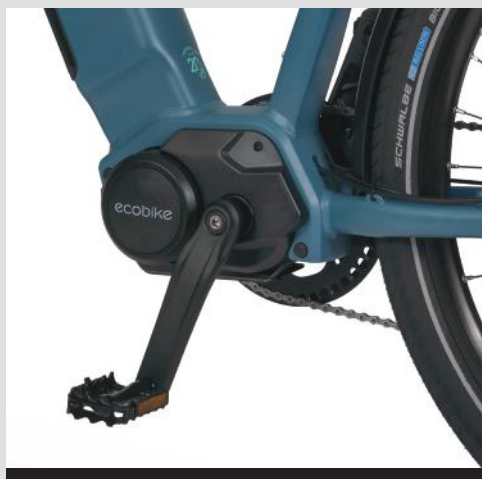

Specyfikacja

System e-bike

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Szytca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw

- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 20" hydroformowane aluminium
- RST OMEGA-TNL-29" skok 100 mm
- 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 28" x 2.15 Schwalbe Big Ben Plus


-
- Shimano Deore 10 biegów
- Shimano Deore 10 biegów
- Shimano MT400 hydrauliczne
- Selle Royal Ariel
- Promax 700 mm 31.8
- Promax 0 - 40° / 90 mm
- Shimano CS-M4100 11-42T 10 biegów
- KMC E10
- Ananda 46T
- Shimano TX505
- Shimano TX505

-
- VP
- Velo VLG-1189D3
- Spaninga Kendo XE
- Spaninga MLL XE
- Promax 27.2 / 350 mm
- 125 kg
- 29.1 kg

- Centralny
- Ananda
- M100
- 250 W
- 780 W
- 130 N.m
- 48 V

- Li-ion
- 696 - 960 Wh
- 48 V
- do 175 km
- LG / Greenway

- Kolorowy LCD
- Ecobike
- C900

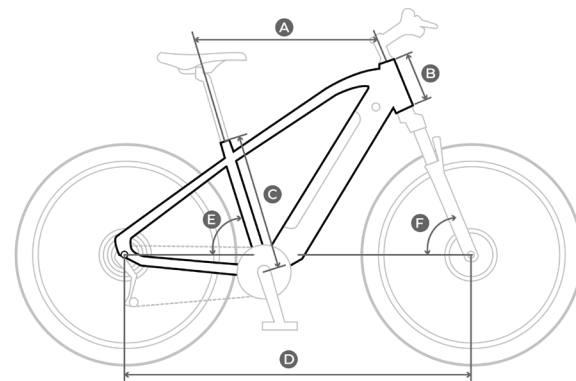

- A 610 mm
- B 145 mm
- C 508 mm
- D 1162.7 mm
- E 72.5°
- F 69°





ecobike

#READY
TO
ECO

CITY

Poczuj swobodę w miejskiej dżungli.
Dojedź szybko tam, dokąd inni
próbują się dostać, stojąc w korkach.
Zacznij oszczędzać pieniądze na
paliwie i zadbaj o środowisko.

To wszystko jest możliwe z miejskimi
e-rowerami Ecobike.





ECOBIKE CITY Urban

- 16.9 kg**
Waga
- 250 - 350 W**
Moc silnika
- 349.2 Wh**
Pojemność baterii
- 80 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 19"**
Rama




Zobacz więcej

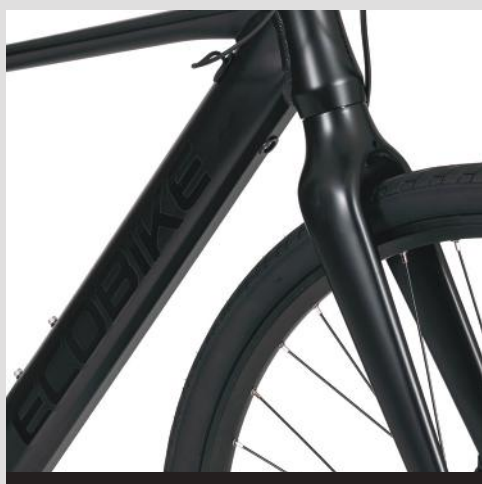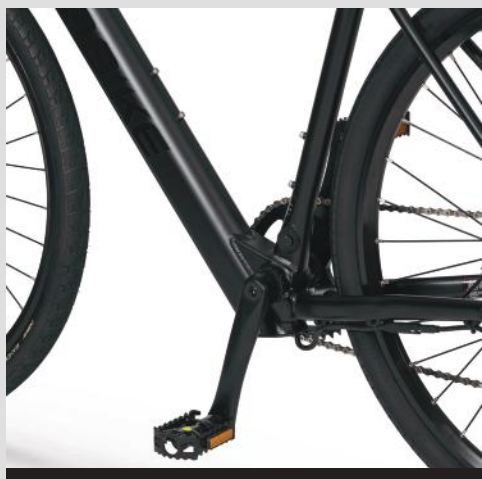

Specyfikacja System e-bike

Rama	19" hydroformowane aluminium
Widelec	aluminium
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.75 Vittoria City Randonneur
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Alivio 9 biegów
Manetki	Shimano Altus 9 biegów
Hamulce	Tektro HD M275 hydrauliczne
Siodło	Velo VL-3381
Kierownica	Zoom 720 mm 31.8
Mostek	Zoom 7° / 70 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano HG-200 11-36T 9 biegów
Łańcuch	KMC e9
Korba	Prowheel 44T
Piasta przednia	KT-XA2F
Piasta tylna	Motor
Suport	Bafang
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG 709-2AD3
Lampa przednia	-
Lampa tylna	-
Sztyca siodła	Zoom 27.2 / 300 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	16.9 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	RM G370 250 DC
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	350 W
Moment obrotowy	30 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	349,2 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 80 km
Marka ogniw	Greenway
Wyświetlacz	Monochromatyczny LCD
Marka wyświetlacza	Bafang
Model wyświetlacza	C240 CAN

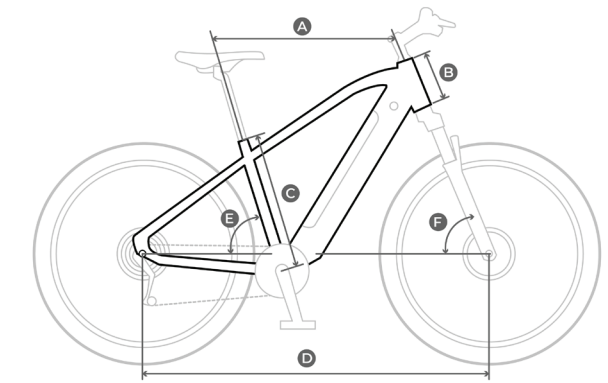

- A 590 mm
- B 120 mm
- C 490 mm
- D 1087.5 mm
- E 74°
- F 70.5°






ECOBIKE CITY

X-City Coffee

-  **26.5 kg**
Waga
-  **250 - 540 W**
Moc silnika
-  **468 - 630 Wh**
Pojemność baterii
-  **140 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **19"**
Rama



Zobacz więcej

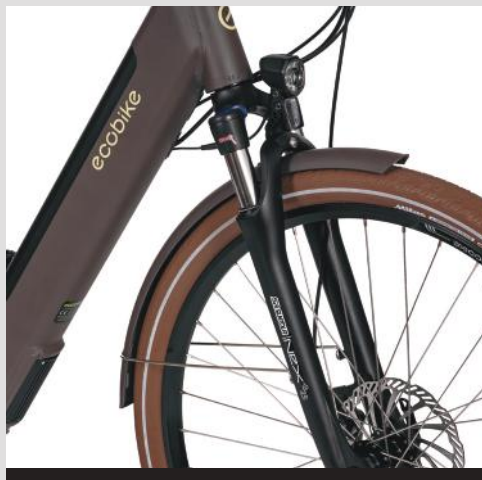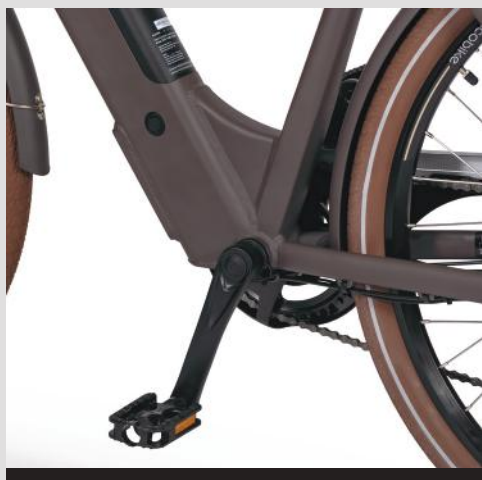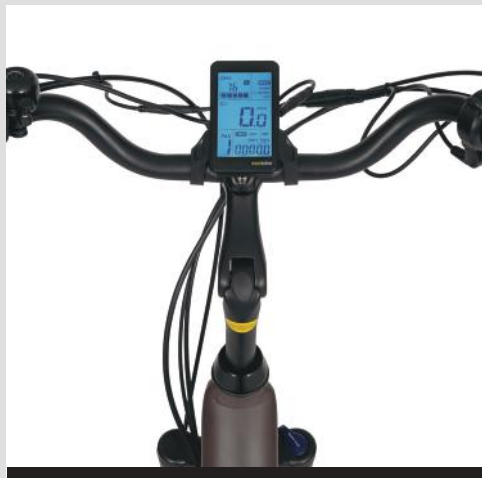


Specyfikacja

- Rama19" hydroformowane aluminium
- WielecSunTour SF15 NEX-E25 skok 63 mm
- Koła28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- Opony28" x 2.0 Mitas Cityhopper brown
- Przerzutka przednia-
- Przerzutka tylnaShimano Acera 8 biegów
- ManetkiShimano Tourney Revo 8 biegów
- HamulceBengal MB 500 mechaniczne
- SiodłoSelle Royal Lookin Basic
- KierownicaPromax 600 mm 25.4
- MostekZoom 30° / 105 mm
- Wolnobieg/KasetaSunRace MFM3A 11-32T 8 biegów
- ŁańcuchKMC
- KorbaProwheel 44T
- Piasta przedniaKT-K68F
- Piasta tylnaMotor
- SuportFeimin FP-B902W
- PedałyWELLGO
- ChwytyVelo VLG 519AD2
- Lampa przedniaSpaninga Kendo XE
- Lampa tylnaSpaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
- Sztyca siodłaPromax 27.2 / 350 mm
- Maks. Obciążenie125 kg
- Waga roweru26.5 kg

- Typ silnikaTylna piasta
- Marka silnikaBafang
- Model silnikaSWX02
- Moc nominalna250 W
- Moc maksymalna540 W
- Moment obrotowy45 N.m
- Napięcie36 V

- Typ bateriiLi-ion
- Moc baterii468 - 630 Wh
- Napięcie baterii36 V
- Zasięgd do 140 km
- Marka ogniwGreenway

- WyświetlaczMonochromatyczny LCD
- Marka wyświetlaczaEcobike
- Model wyświetlaczaC600E

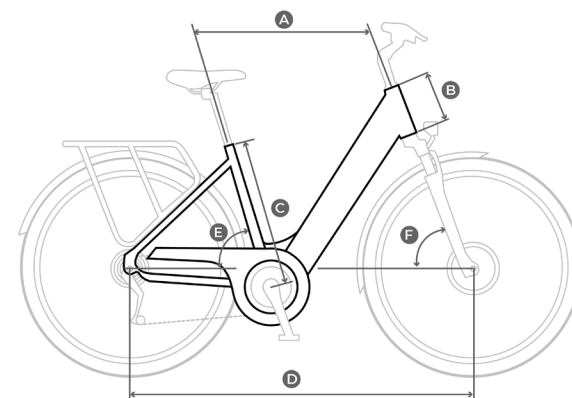

- A 588.2 mm
- B 160 mm
- C 482 mm
- D 1108.6 mm
- E 73.2°
- F 70°






ECOBIKE CITY

X-City Cappuccino



Zobacz więcej

- 26.5 kg**
Waga
- 250 - 540 W**
Moc silnika
- 468 - 630 Wh**
Pojemność baterii
- 140 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 17"**
Rama

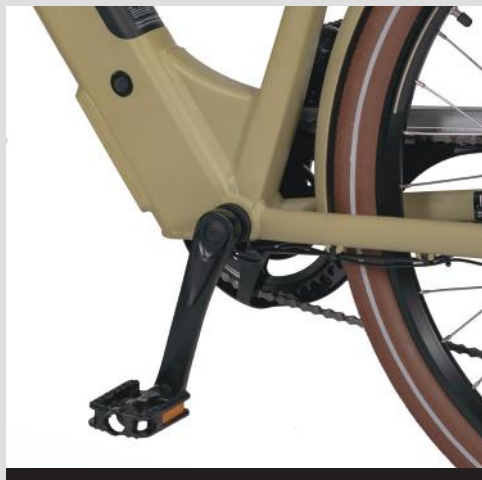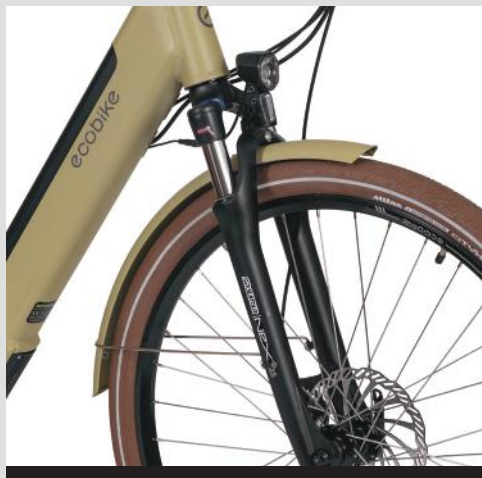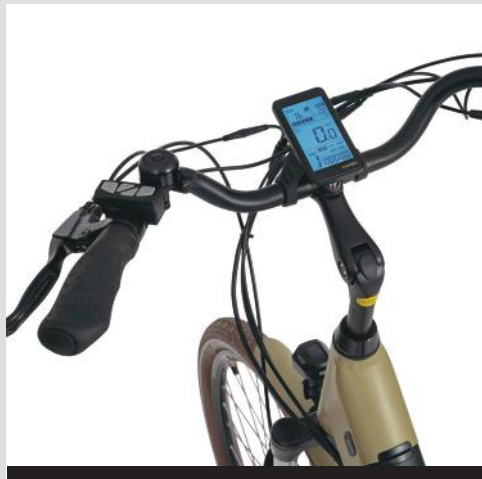

Specyfikacja

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw

- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

17" hydroformowane aluminium
SunTour SF15 NEX-E25 skok 63 mm
28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
28" x 2.0 Mitas Cityhopper brown
-


Shimano Acera 8 biegów
Shimano Tourney Revo 8 biegów
Bengal MB 500 mechaniczne
Selle Royal Lookin Basic
Promax 600 mm 25.4
Zoom 30° / 105 mm
SunRace MFM3A 11-32T 8 biegów
KMC

Prowheel 44T
KT-K68F
Motor
Feimin FP-B902W
WELLGO
Velo VLG 519AD2
Spaninga Kendo XE
Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Promax 27.2 / 350 mm
125 kg
26.5 kg

Tylna piasta
Bafang
SWX02
250 W
540 W
45 N.m
36 V

Li-ion
468 - 630 Wh
36 V
do 140 km
Greenway

Monochromatyczny LCD
Ecobike
C600E

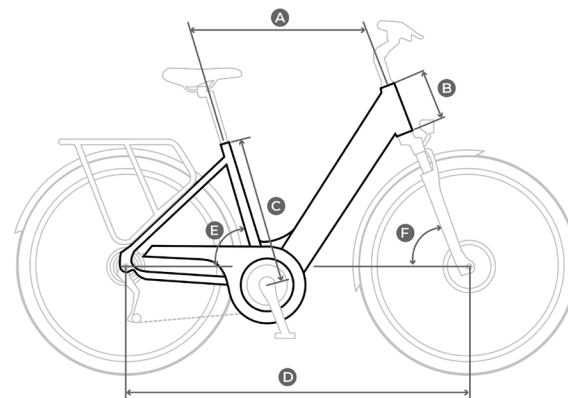

- A 590 mm
- B 160 mm
- C 432 mm
- D 1108.6 mm
- E 73°
- F 70°




ECObIKE TREKKING

D2 City Menthol

-  **27.3 kg**
Waga
-  **250 - 720 W**
Moc silnika
-  **672 Wh**
Pojemność baterii
-  **130 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **17"**
Rama




Zobacz więcej

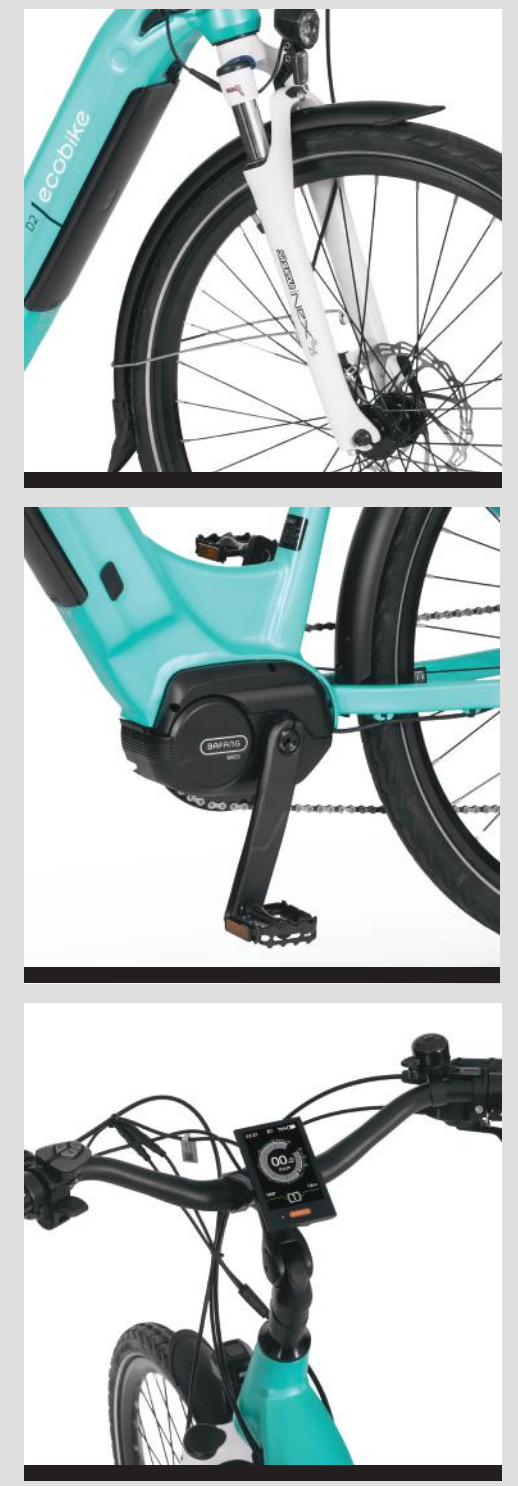

Specyfikacja

System e-bike

Rama	17" hydroformowane aluminium
Widelec	SunTour SF15 NEX-E25 skok 63 mm
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.75 CST XPEDIUM C1880 / 28" x 1.95 TRC INDIGO
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Deore 10 biegów
Manetki	Shimano Deore 10 biegów
Hamulce	Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
Siodło	Velo VL-8089E
Kierownica	Promax 700 mm 31.8
Mostek	Promax 0 - 40° / 90 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano CS-M4100 11-42T 10 biegów
Łańcuch	KMC
Korba	Bafang 44T
Piasta przednia	KT-SN6F
Piasta tylna	KT-SN6R
Suport	Bafang
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG-1189AD3
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga MLL XE
Sztuka siodła	Promax 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	27.3 kg
Typ silnika	Centralny
Marka silnika	Bafang
Model silnika	M420
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	720 W
Moment obrotowy	80 N.m
Napięcie	48 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	672 Wh
Napięcie baterii	48 V
Zasięg	do 130 km
Marka ogniw	LG
Wyświetlacz	Kolorowy LCD
Marka wyświetlacza	Bafang
Model wyświetlacza	C18

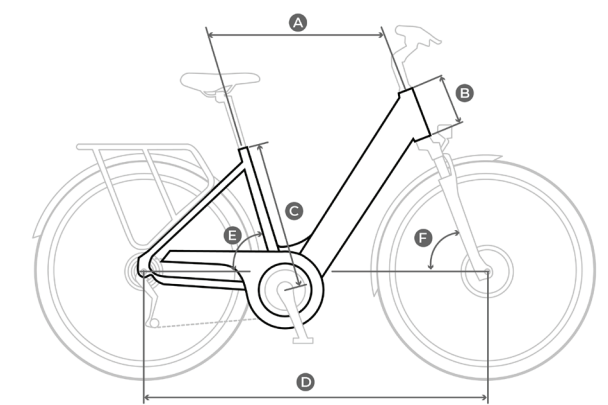

- A 615 mm
- B 150 mm
- C 432 mm
- D 1132.6 mm
- E 73°
- F 70°





ECOBIKE TREKKING

D2 City Black

-  **27.3 kg**
Waga
-  **250 - 720 W**
Moc silnika
-  **672 Wh**
Pojemność baterii
-  **130 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **19"**
Rama



Zobacz więcej

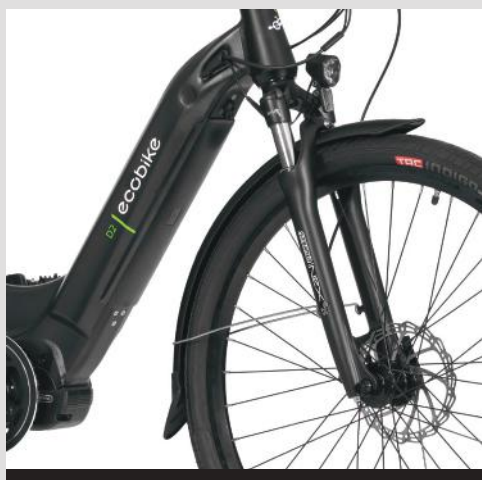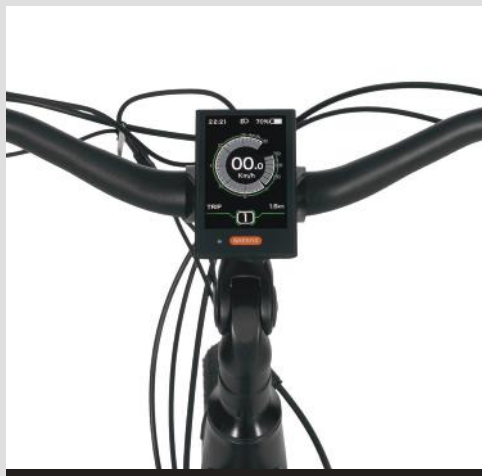

Specyfikacja

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw

- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 19" hydroformowane aluminium
- SunTour SF15 NEX-E25 skok 63 mm
- 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 28" x 1.75 CST XPEDIUM C1880 / 28" x 1.95 TRC INDIGO
-


- Shimano Deore 10 biegów
- Shimano Deore 10 biegów
- Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne
- Velo VL-8089E
- Promax 700 mm 31.8
- Promax 0 - 40° / 90 mm
- Shimano CS-M4100 11-42T 10 biegów
- KMC

- Bafang 44T
- KT-SN6F
- KT-SN6R
- Bafang
- VP
- Velo VLG-1189AD3
- Spaninga Kendo XE
- Spaninga MLL XE
- Promax 27.2 / 350 mm
- 125 kg
- 27.3 kg

- Centralny
- Bafang
- M420
- 250 W
- 720 W
- 80 N.m
- 48 V

- Li-ion
- 672 Wh
- 48 V
- do 130 km
- LG

- Kolorowy LCD
- Bafang
- C18

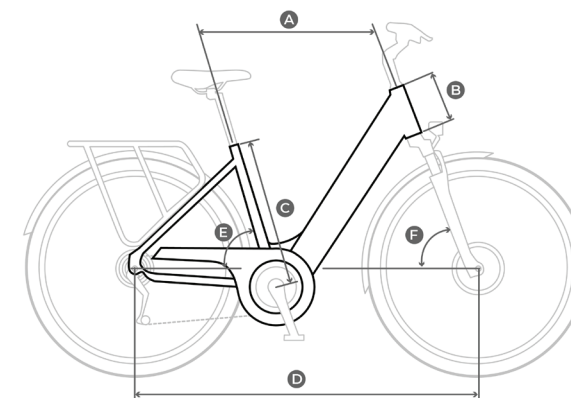

- A 615 mm
- B 150 mm
- C 482 mm
- D 1132.6 mm
- E 73°
- F 70°



ECOBIKE CITY

Cargo

-  **30.9 kg**
Waga
-  **250 - 780 W**
Moc silnika
-  **556,8 Wh + 768 Wh**
Pojemność baterii
-  **180 km**
Maksymalny zasięg
-  **20" + 24"**
Koło
-  **19"**
Rama



Zobacz więcej




Specyfikacja

- Rama 19" hydroformowane aluminium
- Widelec aluminium
- Koła 24" and 20" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- Opony 24" and 20" x 2.0 Schwalbe Big Ben Plus
- Przerzutka przednia -
- Przerzutka tylna Microshift Marvo 9 biegów
- Manetki Microshift Marvo 9 biegów
- Hamulce Shimano MT200 hydrauliczne
- Siodło Selle Royal Freeway
- Kierownica Promax 640 mm 31.8
- Mostek Promax 90 mm
- Wolnobieg/Kaseta Microshift CS-H092 11-36T 9 biegów
- Łańcuch KMC e9
- Korba Ananda 42T
- Piasta przednia Shimano TX505 / NEXELO
- Piasta tylna Shimano TX505 / NEXELO
- Suport -
- Pedały VP
- Chwyty Velo VLG-776
- Lampa przednia Spaninga HL4310 XE 6-36VDC E-Bike Version
- Lampa tylna Spaninga RLL XE.6VDC E-BIKE Version
- Sztycja siodła Promax 27.2 / 350 mm
- Maks. Obciążenie 155 kg
- Waga roweru 30.9 kg

- Typ silnika Centralny
- Marka silnika Ananda
- Model silnika M100
- Moc nominalna 250 W
- Moc maksymalna 780 W
- Moment obrotowy 130 N.m
- Napięcie 48 V

- Typ baterii Li-ion
- Moc baterii 556,8 Wh + 768 Wh
- Napięcie baterii 48 V
- Zasięg do 180 km
- Marka ogniw LG / Greenway

- Wyświetlacz Kolorowy LCD
- Marka wyświetlacza Ecobike
- Model wyświetlacza C900

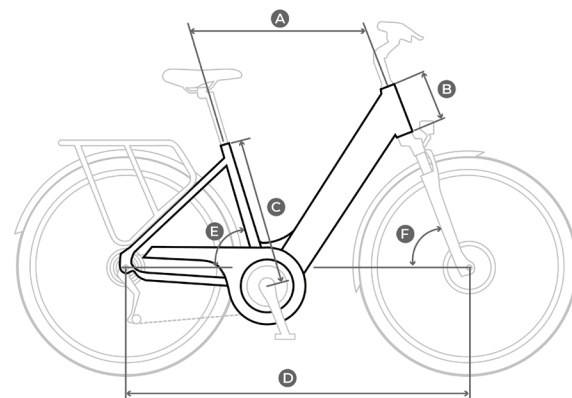

- A 628.8 mm
- B 210 mm
- C 483.9 mm
- D 1240 mm
- E 73°
- F 71°

Opcjonalny
90-litrowy
kufer





ECOBIKE CITY

Basic Black

-  **21.3 kg**
Waga
-  **250 - 320 W**
Moc silnika
-  **313.2 - 630 Wh**
Pojemność baterii
-  **140 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **19"**
Rama



Zobacz więcej

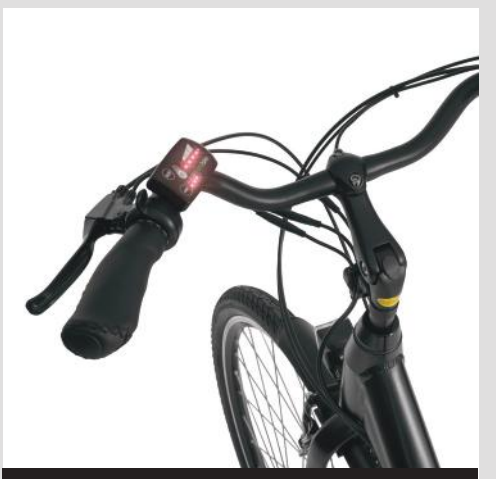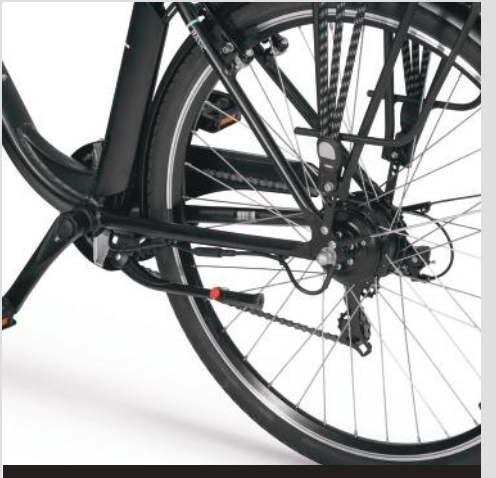

Specyfikacja

System e-bike

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw


- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza

- 19" hydroformowane aluminium
- Stalowy
- 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- 28" x 1.75 Impac StreetPac
-
- Shimano Tourney 6 biegów
- Shimano Tourney Revo 6 biegów
- Promax TX 117 V-brakes
- Aifeit
- Promax 600 mm 25.4
- Promax 105 mm
- Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegów
- KMC
- Prowheel 42T
- Joytech 751DSE
- Motor
- Feimin FP-B902W
- VP
- Velo VLG 519AD2
- Spaninga HL1900XE 36V E-BIKE
- Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
- Promax 27.2 / 350 mm
- 125 kg
- 21.3 kg

- Tylna piasta
- XOFO
- SOFD-135
- 250 W
- 320 W
- 32 N.m
- 36 V

- Li-ion
- 313,2 - 630 Wh
- 36 V
- do 140 km
- LG / Greenway

- LED
- Kingmeter
- 792-36L

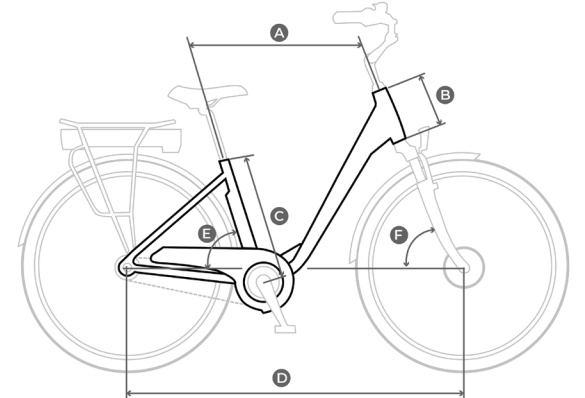

- A 601.8 mm
- B 161 mm
- C 482 mm
- D 1105.7 mm
- E 72.5°
- F 70°





ECOBIKE CITY

Basic Petrol Blue




Zobacz więcej

- 21.1 kg**
Waga
- 250 - 320 W**
Moc silnika
- 313.2 - 630 Wh**
Pojemność baterii
- 140 km**
Maksymalny zasięg
- 28"**
Koło
- 17"**
Rama

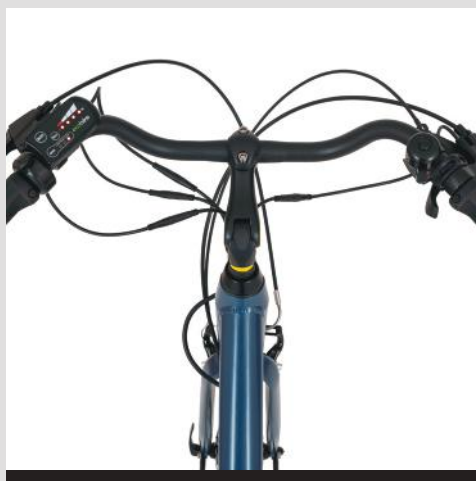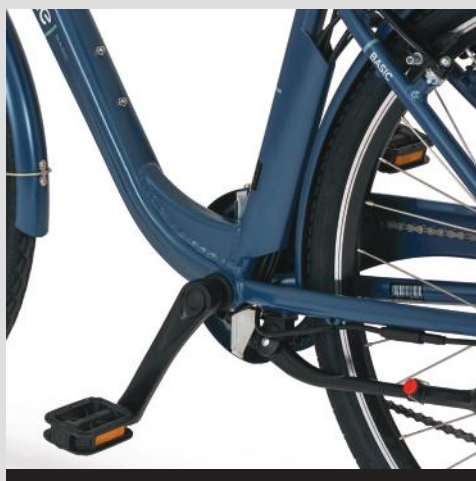

Specyfikacja

Rama	17" hydroformowane aluminium
Widelec	Stalowy
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.75 Wanda
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Tourney 6 biegów
Manetki	Shimano Tourney Revo 6 biegów
Hamulce	Promax TX 117 V-brakes
Siodło	Aifeit
Kierownica	Promax 600 mm 25.4
Mostek	Promax 105 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegów
Łańcuch	KMC
Korba	Prowheel 42T
Piasta przednia	Joytech 751DSE
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B902W
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG 519AD2
Lampa przednia	Spaninga HL1900XE 36V E-BIKE
Lampa tylna	Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Szttyca siodła	Promax 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	21.1 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	XOFO
Model silnika	SOFD-135
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	320 W
Moment obrotowy	32 N.m
Napięcie	36V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	313,2 - 630 Wh
Napięcie baterii	36V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	LED
Marka wyświetlacza	Kingmeter
Model wyświetlacza	792-36L

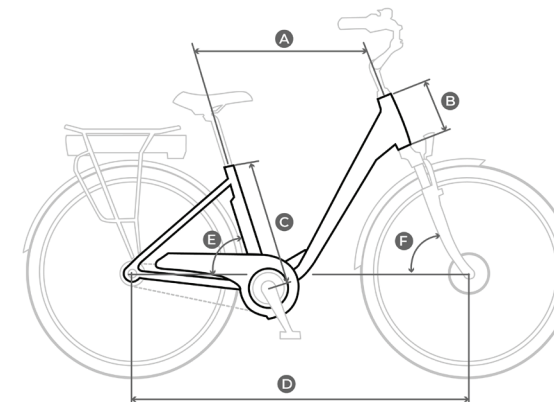

A	601.2 mm
B	180 mm
C	432 mm
D	1105.7 mm
E	73°
F	70°



ECOBIKE CITY

Basic Nexus White

- 23 kg

Waga
- 250 - 320 W


Moc silnika
- 313.2 - 630 Wh

Pojemność baterii
- 140 km

Maksymalny zasięg
- 28"

Koło
- 17"


Rama

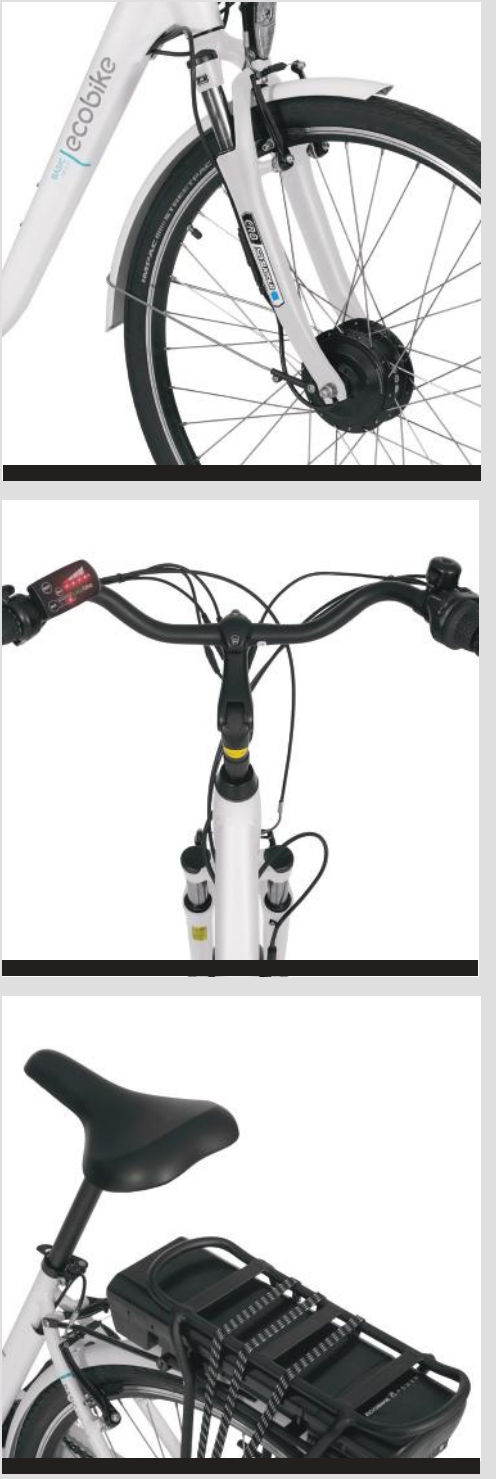

Specyfikacja

System e-bike

Rama	17" hydroformowane aluminium
Widelec	SunTour SF14 CR8V P skok 63 mm
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.75 Impac StreetPac
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano NEXUS 3 biegi
Manetki	Shimano NEXUS Revo 3 biegi
Hamulce	Promax TX 117 V-brakes
Siodło	Aifeit
Kierownica	Promax 600 mm 25.4
Mostek	Promax 105 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano NEXUS 20T
Łańcuch	KMC
Korba	Prowheel 42T
Piasta przednia	Motor
Piasta tylna	Shimano NEXUS
Suport	Feimin FP-B902W
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG 519AD2
Lampa przednia	Spaninga HL1900XE 36V E-BIKE
Lampa tylna	Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Sztyca siodła	Promax 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	23 kg
Typ silnika	Przednia piasta
Marka silnika	XOFO
Model silnika	XF-D
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	320 W
Moment obrotowy	32 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	313,2 - 630 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	LED
Marka wyświetlacza	Kingmeter
Model wyświetlacza	792-36L

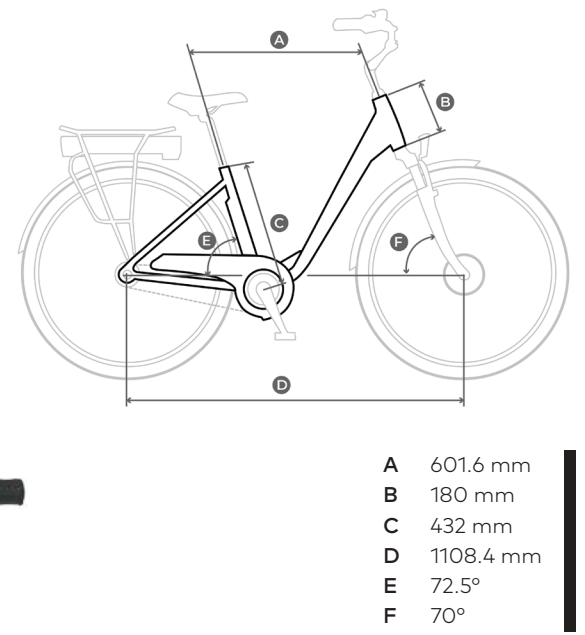




ECOBIKE CITY

Basic Nexus Blue



Zobacz więcej

-  **23.1 kg**
Waga
-  **250 - 320 W**
Moc silnika
-  **313.2 - 630 Wh**
Pojemność baterii
-  **140 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **19"**
Rama

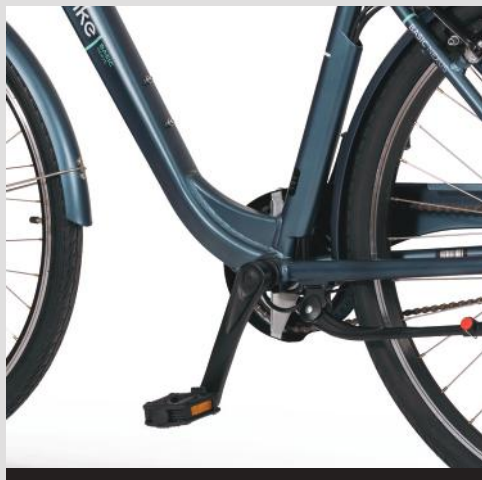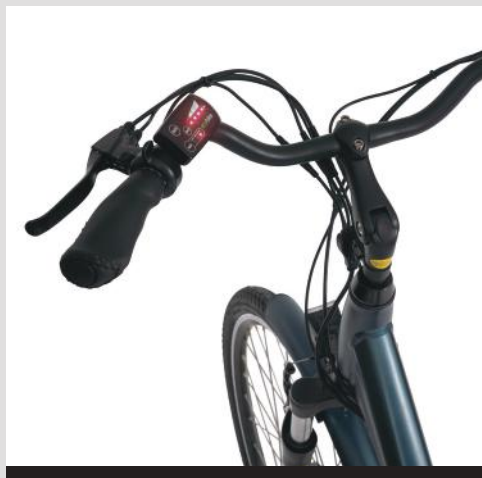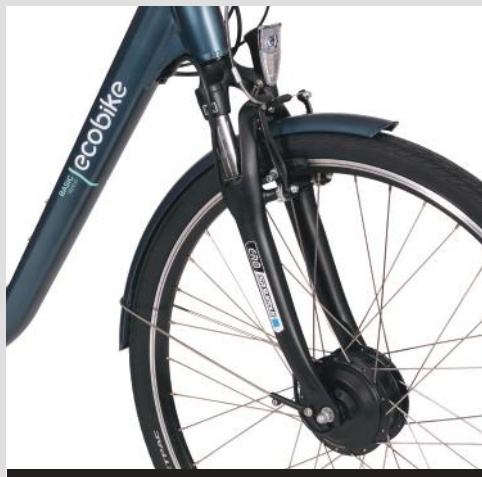


Specyfikacja

- Rama 19" hydroformowane aluminium
- Widelec SunTour SF14 CR8V P skok 63 mm
- Koła 28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
- Opony 28" x 1.75 Impac StreetPac
- Przerzutka przednia -
- Przerzutka tylna Shimano NEXUS 3 biegi
- Manetki Shimano NEXUS Revo 3 biegi
- Hamulce Promax TX 117 V-brakes
- Siodło Aifeit
- Kierownica Promax 600 mm 25.4
- Mostek Promax 105 mm
- Wolnobieg/Kaseta Shimano NEXUS 20T
- Łańcuch KMC
- Korba Prowheel 42T
- Piasta przednia Motor
- Piasta tylna Shimano NEXUS
- Suport Feimin FP-B902W
- Pedały VP
- Chwyty Velo VLG 519AD2
- Lampa przednia Spaninga HL1900XE 36V E-BIKE
- Lampa tylna Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
- Sztyca siodła Promax 27.2 / 350 mm
- Maks. Obciążenie 125 kg
- Waga roweru 23.1 kg

- Typ silnika Przednia piasta
- Marka silnika XOFO
- Model silnika XF-D
- Moc nominalna 250 W
- Moc maksymalna 320 W
- Moment obrotowy 32 N.m
- Napięcie 36 V

- Typ baterii Li-ion
- Moc baterii 313,2 - 630 Wh
- Napięcie baterii 36 V
- Zasięg do 140 km
- Marka ogniw LG / Greenway

- Wyświetlacz LED
- Marka wyświetlacza Kingmeter
- Model wyświetlacza 792-36L

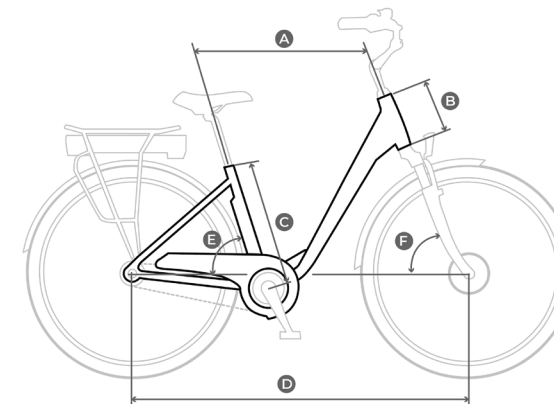

- A 601.6 mm
- B 180 mm
- C 482 mm
- D 1108.4 mm
- E 72.5°
- F 70°





ECOBIKE CITY

Traffic Black



Zobacz więcej



24.3 kg

Waga



250 - 540 W

Moc silnika



312.2 - 630 Wh

Pojemność baterii



140 km

Maksymalny zasięg




28"

Koło



19"

Rama

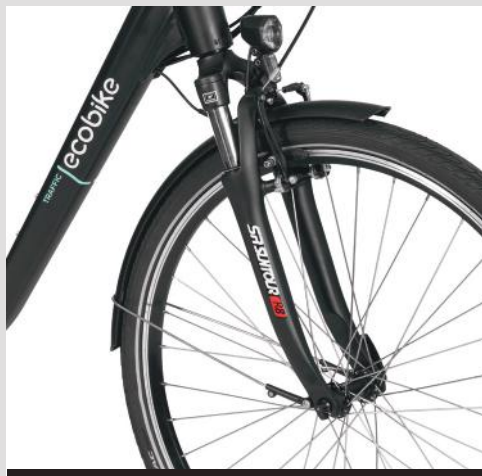

Specyfikacja

Rama
Widelec
Koła
Opony
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Hamulce
Siodło
Kierownica
Mostek
Wolnobieg/Kaseta
Łańcuch
Korba
Piasta przednia
Piasta tylna
Suport
Pedał
Chwyty
Lampa przednia
Lampa tylna
Sztuka siodła
Maks. Obciążenie
Waga roweru

Typ silnika
Marka silnika
Model silnika
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Napięcie

Typ baterii
Moc baterii
Napięcie baterii
Zasięg
Marka ogniwa

Wyświetlacz
Marka wyświetlacza
Model wyświetlacza


19" hydroformowane aluminium
SunTour SF14 CR8V P skok 63 mm
28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
28" x 1.75 Impac StreetPac / Rubena Flash
-

Shimano Altus 7 biegów
Shimano Tourney Revo 7 biegów
Promax TX 117 V-brakes
Selle Royal Lookin Basic
Promax 600 mm 25.4
Promax 105 mm
Shimano MF-TZ500 14-28T 7 biegów
KMC z7
Prowheel 42T
Joytech 751DSE
Motor
Feimin FP-B902W
WELLGO
Velo VLG 519AD2
Spaninga Kendo XE
Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Promax 27.2 / 350 mm
125 kg
24.3 kg

Tylna piasta
Bafang
SWX02
250 W
540 W
45 N.m
36 V

Li-ion
312.2 - 630 Wh
36 V
do 140 km
LG / Greenway

Monochromatyczny LCD
Ecobike
C300U

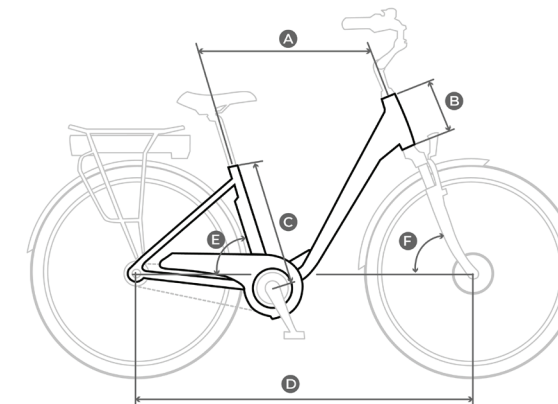

A 600.4 mm
B 161 mm
C 482 mm
D 1105.7 mm
E 72.5°
F 70°



ECOBIKE CITY

Traffic White

- 24.1 kg

Waga
- 250 - 540 W


Moc silnika
- 312.2 - 630 Wh

Pojemność baterii
- 140 km

Maksymalny zasięg
- 28"

Koło
- 17"


Rama

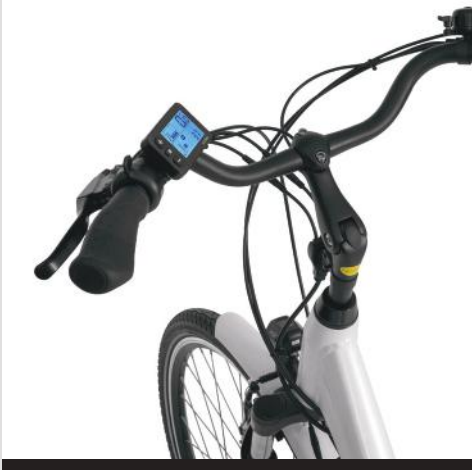

Specyfikacja

System e-bike

Rama	17" hydroformowane aluminium
Widelec	SunTour SF14 CR8V P skok 63 mm
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.75 Impac StreetPac / Rubena Flash
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Altus 7 biegów
Manetki	Shimano Tourney Revo 7 biegów
Hamulce	Promax TX 117 V-brakes
Siodło	Selle Royal Lookin Basic
Kierownica	Promax 600 mm 25.4
Mostek	Promax 105 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano MF-TZ500 14-28T 7 biegów
Łańcuch	KMC z7
Korba	Prowheel 42T
Piasta przednia	Joytech 751DSE
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B902W
Pedały	WELLGO
Chwyty	Velo VLG 519AD2
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Sztyca siodła	Promax 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	24.1 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	SWX02
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	540 W
Moment obrotowy	45 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	312.2 - 630 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	Monochromatyczny LCD
Marka wyświetlacza	Ecobike
Model wyświetlacza	C300U

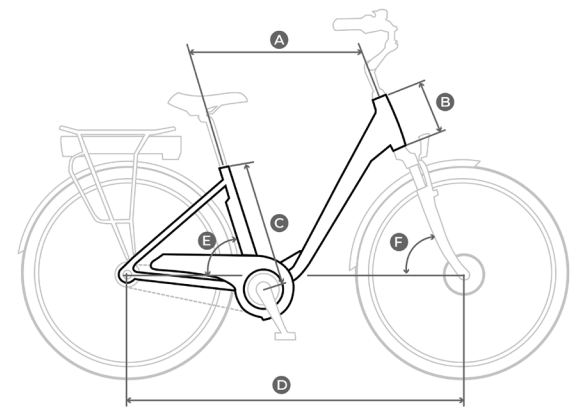

- A600.3 mm
- B161 mm
- C432 mm
- D1105.7 mm
- E72.5°
- F70°



ECOBIKE CITY

Traffic Beige

- 23.8 kg

Waga
- 250 - 540 W

Moc silnika
- 312.2 - 630 Wh

Pojemność baterii
- 140 km


Maksymalny zasięg
- 26"

Koło
- 17"

Rama




Zobacz więcej

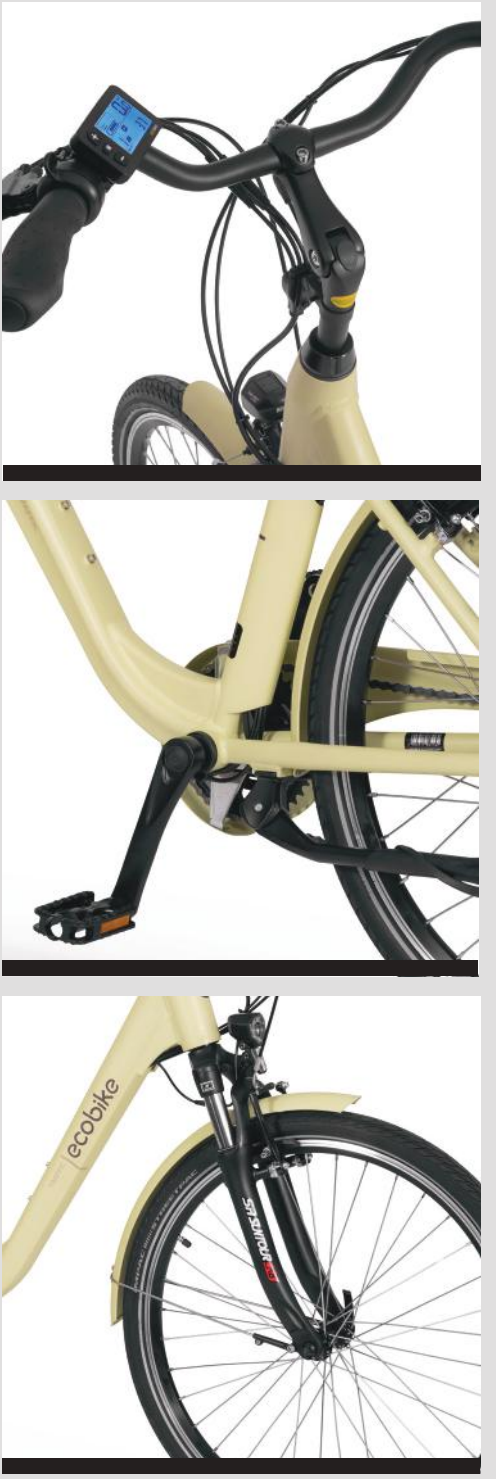

Specyfikacja

System e-bike

Rama	17" hydroformowane aluminium
Wielec	SunTour SF14 CR8V P skok 63 mm
Koła	26" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	26" x 1.75 Impac StreetPac / Rubena Flash
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Altus 7 biegów
Manetki	Shimano Tourney Revo 7 biegów
Hamulce	Promax TX 117 V-brakes
Siodło	Selle Royal Lookin Basic
Kierownica	Promax 600 mm 25.4
Mostek	Promax 105 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano MF-TZ500 14-28T 7 biegów
Łańcuch	KMC z7
Korba	Prowheel 42T
Piasta przednia	Joytech 751DSE
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B902W
Pedały	WELLGO
Chwyty	Velo VLG 519AD2
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Sztyca siodła	Promax 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	23.8 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	SWX02
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	540 W
Moment obrotowy	45 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	312.2 - 630 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	Monochromatyczny LCD
Marka wyświetlacza	Ecobike
Model wyświetlacza	C300U

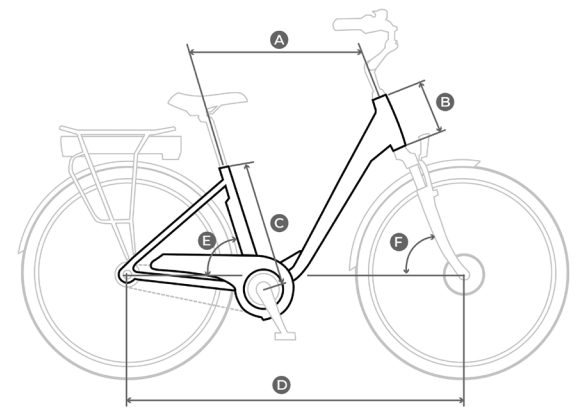

- A600.3 mm
- B161 mm
- C432 mm
- D1105.7 mm
- E72.5°
- F70°





ECOBIKE CITY

Traffic Navy Blue



Zobacz więcej

- 23.8 kg**
Waga
- 250 - 540 W**
Moc silnika
- 312.2 - 630 Wh**
Pojemność baterii
- 140 km**
Maksymalny zasięg
- 26"**
Koło
- 17"**
Rama

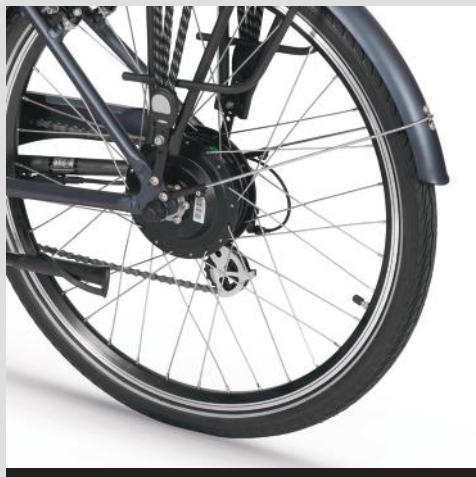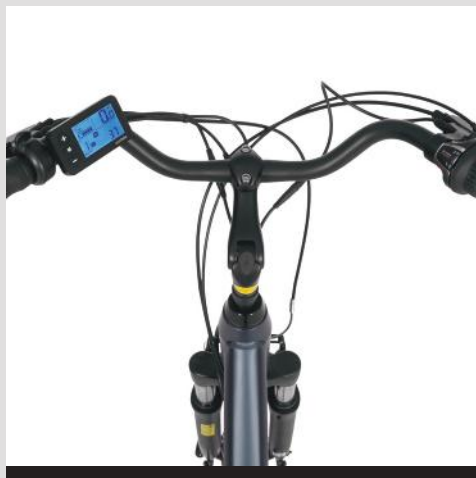

Specyfikacja

- Rama
- Widelec
- Koła
- Opony
- Przerzutka przednia
- Przerzutka tylna
- Manetki
- Hamulce
- Siodło
- Kierownica
- Mostek
- Wolnobieg/Kaseta
- Łańcuch
- Korba
- Piasta przednia
- Piasta tylna
- Suport
- Pedały
- Chwyty
- Lampa przednia
- Lampa tylna
- Sztyca siodła
- Maks. Obciążenie
- Waga roweru

- Typ silnika
- Marka silnika
- Model silnika
- Moc nominalna
- Moc maksymalna
- Moment obrotowy
- Napięcie

- Typ baterii
- Moc baterii
- Napięcie baterii
- Zasięg
- Marka ogniw

- Wyświetlacz
- Marka wyświetlacza
- Model wyświetlacza


17" hydroformowane aluminium
SunTour SF14 CR8V P skok 63 mm
26" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
26" x 1.75 Impac StreetPac / Rubena Flash
-

Shimano Altus 7 biegów
Shimano Tourney Revo 7 biegów
Promax TX 117 V-brakes
Selle Royal Lookin Basic
Promax 600 mm 25.4
Promax 105 mm
Shimano MF-TZ500 14-28T 7 biegów
KMC z7
Prowheel 42T
Joytech 751DSE
Motor
Feimin FP-B902W
WELLGO
Velo VLG 519AD2
Spaninga Kendo XE
Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Promax 27.2 / 350 mm
125 kg
23.8 kg

Tylna piasta
Bafang
SWX02
250 W
540 W
45 N.m
36 V

Li-ion
312.2 - 630 Wh
36 V
do 140 km
LG / Greenway

Monochromatyczny LCD
Ecobike
C300U

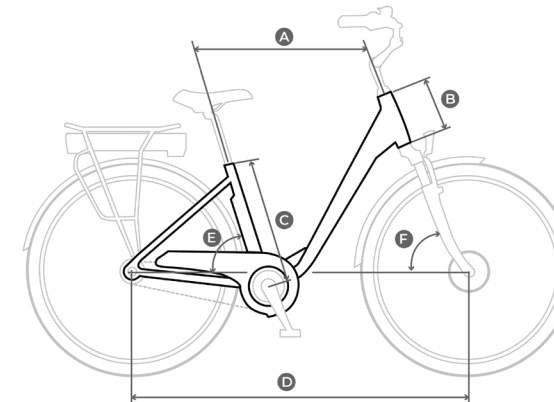

- A 600.3 mm
- B 161 mm
- C 432 mm
- D 1105.7 mm
- E 72.5°
- F 70°




ECOBIKE CITY

Traffic Mint

-  **24.1 kg**
Waga
-  **250 - 540 W**
Moc silnika
-  **312.2 - 630 Wh**
Pojemność baterii
-  **140 km**
Maksymalny zasięg
-  **28"**
Koło
-  **17"**
Rama




Zobacz więcej

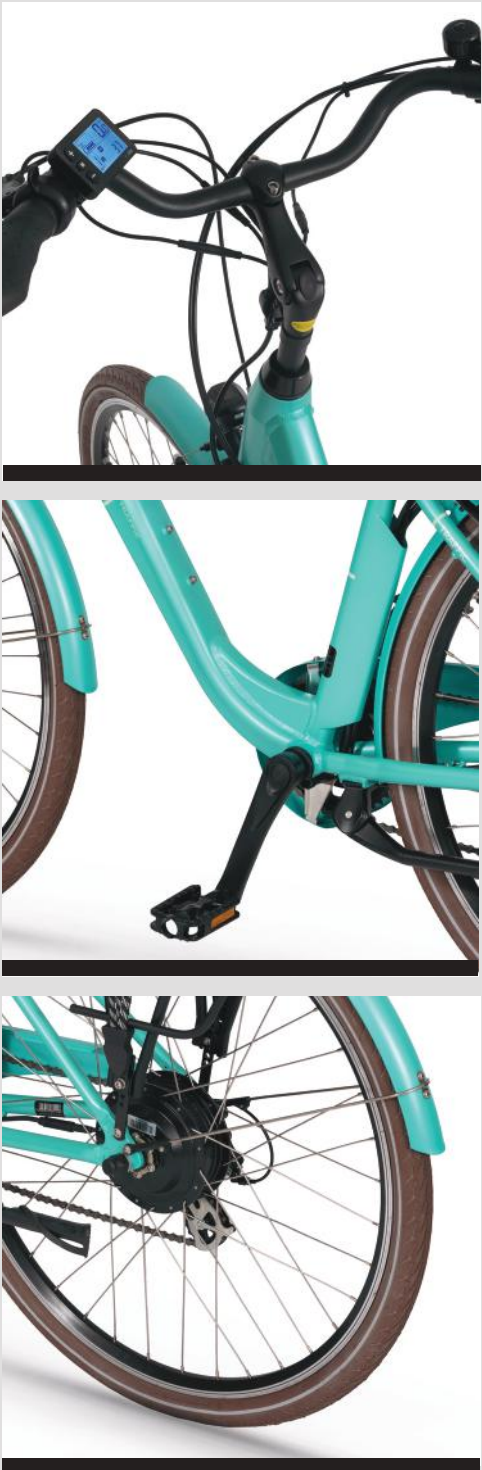

Specyfikacja

System e-bike

Rama	17" hydroformowane aluminium
Widelec	SunTour SF14 CR8V P skok 63 mm
Koła	28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	28" x 1.75 Rubena Flash Brown
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Altus 7 biegów
Manetki	Shimano Tourney Revo 7 biegów
Hamulce	Promax TX 117 V-brakes
Siodło	Selle Royal Lookin Basic
Kierownica	Promax 600 mm 25.4
Mostek	Promax 105 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano MF-TZ500 14-28T 7 biegów
Łańcuch	KMC z7
Korba	Prowheel 42T
Piasta przednia	Joytech 751DSE
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B902W
Pedały	WELLGO
Chwyty	Velo VLG 519AD2
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Sztyca siodła	Promax 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	24.1 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	SWX02
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	540 W
Moment obrotowy	45 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	312.2 - 630 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	Monochromatyczny LCD
Marka wyświetlacza	Ecobike
Model wyświetlacza	C300U

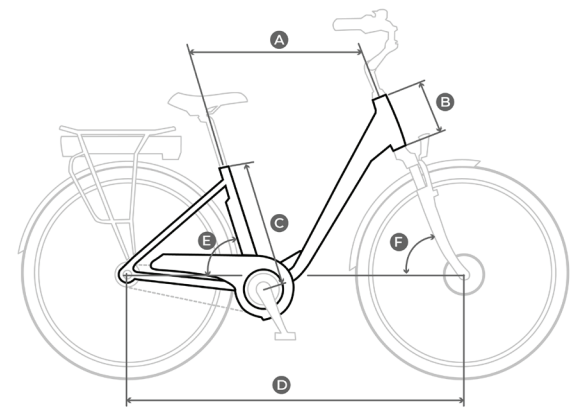

- A 600.3 mm
- B 161 mm
- C 432 mm
- D 1105.7 mm
- E 72.5°
- F 70°



ECOBIKE CITY

Traffic Blue



Zobacz więcej



24.3 kg

Waga



250 - 540 W

Moc silnika



312.2 - 630 Wh

Pojemność baterii



140 km

Maksymalny zasięg




28"

Koło



19"

Rama

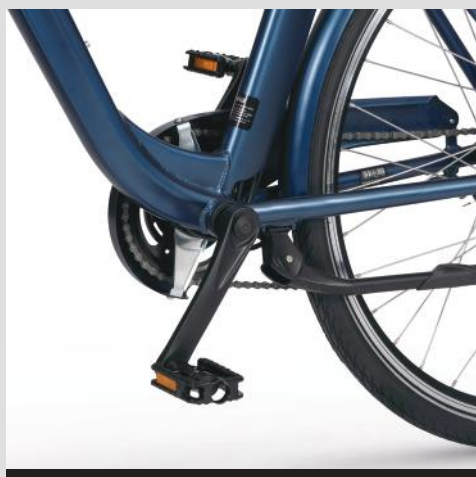

Specyfikacja

Rama
Widelec
Koła
Opony
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Hamulce
Siodło
Kierownica
Mostek
Wolnobieg/Kaseta
Łańcuch
Korba
Piasta przednia
Piasta tylna
Suport
Pedał
Chwyty
Lampa przednia
Lampa tylna
Szttyca siodła
Maks. Obciążenie
Waga roweru

19" hydroformowane aluminium
SunTour SF14 CR8V P skok 63 mm
28" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
28" x 1.75 Impac StreetPac / Rubena Flash

-
Shimano Altus 7 biegów
Shimano Tourney Revo 7 biegów
Promax TX 117 V-brakes
Selle Royal Lookin Basic
Promax 600 mm 25.4
Promax 105 mm
Shimano MF-TZ500 14-28T 7 biegów
KMC z7
Prowheel 42T
Joytech 751DSE
Motor
Feimin FP-B902W
WELLGO
Velo VLG 519AD2
Spaninga Kendo XE
Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Promax 27.2 / 350 mm
125 kg
24.3 kg

Typ silnika
Marka silnika
Model silnika
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Napięcie


Tylna piasta
Bafang
SWX02
250 W
540 W
45 N.m
36 V

Typ baterii
Moc baterii
Napięcie baterii
Zasięg
Marka ogniwo

Li-ion
312.2 - 630 Wh
36 V
do 140 km
LG / Greenway

Wyświetlacz
Marka wyświetlacza
Model wyświetlacza

Monochromatyczny LCD
Ecobike
C300U

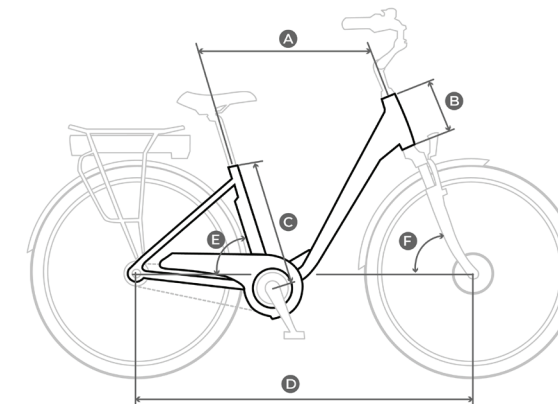

A 600.4 mm
B 161 mm
C 482 mm
D 1105.7 mm
E 72.5°
F 70°



ECOBIKE CITY

Traffic M Black



24.5 kg

Waga



250 - 540 W

Moc silnika



312.2 - 630 Wh

Pojemność baterii



140 km

Maksymalny zasięg



28"

Koło



19"

Rama



Zobacz więcej



Specyfikacja

Rama
Wielec
Koła
Opony
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Hamulce
Siodło
Kierownica
Mostek
Wolnobieg/Kaseta
Łańcuch
Korba
Piasta przednia
Piasta tylna
Suport
Pedał
Chwyty
Lampa przednia
Lampa tylna
Sztycy siodła
Maks. Obciążenie
Waga roweru

Typ silnika
Marka silnika
Model silnika
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Napięcie

Typ baterii
Moc baterii
Napięcie baterii
Zasięg
Marka ogniwa

Wyświetlacz
Marka wyświetlacza
Model wyświetlacza

19" hydroformowane aluminium
SunTour SF14-CR8V-P skok 63 mm
28" wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim
28" x 1.75 Impac StreetPac / Rubena Flash
-


Shimano Altus 7 biegowy
Shimano Tourney Revo 7 biegowy
Promax TX-117 V-brakes
Selle Royal Lookin Basic
Promax 700 mm 31.8
UNO 180 mm
Shimano MF-TZ500 14-28T 7 biegowy

KMC
Prowheel 42T
Joytech 751DSE
Silnik
Feimin FP-B902W
WELLGO
Velo VLG-519AD2
Spaninga Kendo XE
Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Promax 27.2 / 350 mm
125 kg
22.1 kg

Tylna piasta
Bafang
SWX02
250 W
540 W
45 N.m
36 V

Li-ion
312.2 - 630 Wh
36 V
do 140 km
LG / Greenway

monochromatyczny LCD
Ecobike
C300U

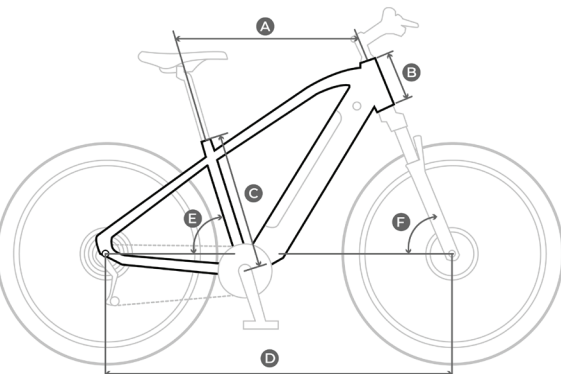

A 600.4 mm
B 161 mm
C 482 mm
D 1105.7 mm
E 72.5°
F 70°



CITY / FOLDING SKŁADAKI

Składane rowery elektryczne to integralna część kolekcji Ecobike City. Zwracamy szczególną uwagę na ich wagę, łatwość składania i transportu.



ECOBIKE CITY / FOLDING

Even Black



Zobacz więcej



22 kg

Waga



250 - 320 W

Moc silnika



417.6 - 630 Wh

Pojemność baterii



140 km

Maksymalny zasięg




20"

Koło



15.5"

Rama

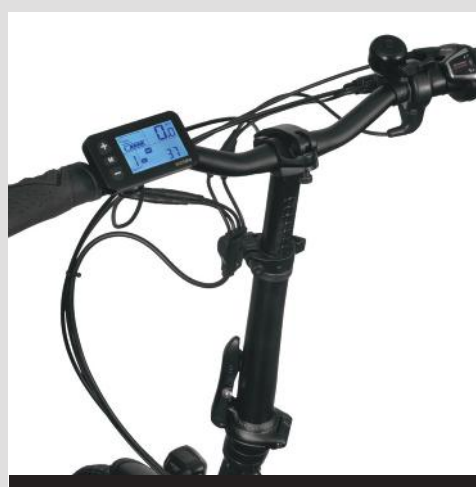

Specyfikacja

Rama
Widelec
Koła
Opony
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Manetki
Hamulce
Siodło
Kierownica
Mostek
Wolnobieg/Kaseta
Łańcuch
Korba
Piasta przednia
Piasta tylna
Suport
Pedał
Chwyty
Lampa przednia
Lampa tylna
Szytyca siodła
Maks. Obciążenie
Waga roweru

Typ silnika
Marka silnika
Model silnika
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Napięcie

Typ baterii
Moc baterii
Napięcie baterii
Zasięg
Marka ogniw

Wyświetlacz
Marka wyświetlacza
Model wyświetlacza

15.5" hydroformowane aluminium
RST CARVE P 20 skok 50 mm
20" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
20" x 2.0 Schwalbe Big Apple


-
Shimano Tourney 6 biegów
Shimano Tourney Revo 6 biegów
Promax TX 117 V-brakes
Selle Royal Freeway
Promax 640 mm 25.4
Zoom 9° / 70 mm
Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegów
KMC

Topwheel 52T
Joytech 751DSE
Motor
Feimin FP-B917 9H
VP
Velo VLG 709-2AD3
Spaninga Kendo XE
Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Zoom 27.2 / 350 mm
125 kg
22 kg

Tylna piasta
Bafang
SWXH2
250 W
320 W
32 N.m
36 V

Li-ion
417,6 - 630 Wh
36 V
do 140 km
LG / Greenway

Monochromatyczny LCD
Ecobike
C300S

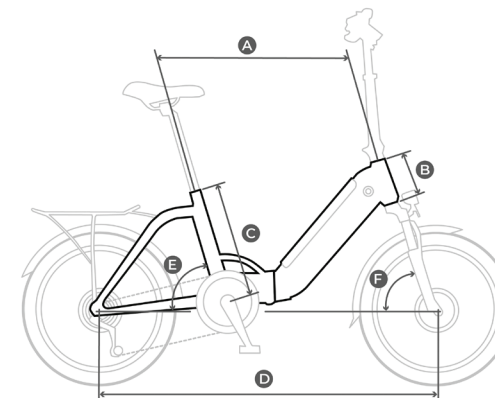

A 568.9 mm
B 140 mm
C 275 mm
D 1071.7 mm
E 72.6°
F 70.9°




ECOBIKE CITY / FOLDING

Even White

-  **22 kg**
Waga
-  **250 - 320 W**
Moc silnika
-  **417.6 - 630 Wh**
Pojemność baterii
-  **140 km**
Maksymalny zasięg
-  **20"**
Koło
-  **15.5"**
Rama




Zobacz więcej

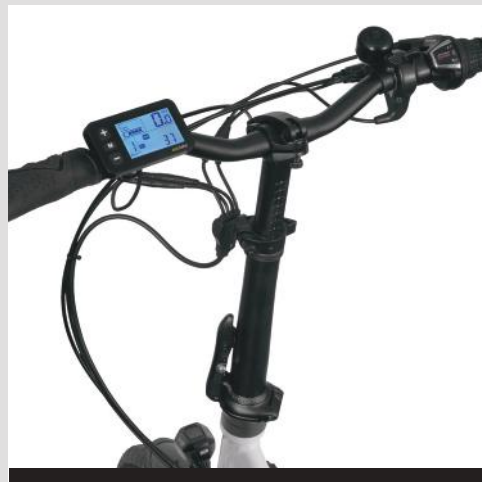

Specyfikacja

System e-bike

Rama	15.5" hydroformowane aluminium
Widelec	RST CARVE P 20 skok 50 mm
Koła	20" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	20" x 2.0 Schwalbe Big Apple
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Tourney 6 biegów
Manetki	Shimano Tourney Revo 6 biegów
Hamulce	Promax TX 117 V-brakes
Siodło	Selle Royal Freeway
Kierownica	Promax 640 mm 25.4
Mostek	Zoom 9° / 70 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegów
Łańcuch	KMC
Korba	Topwheel 52T
Piasta przednia	Joytech 751DSE
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B917 9H
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG 709-2AD3
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Sztyca siodła	Zoom 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	22 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	SWXH2
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	320 W
Moment obrotowy	32 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	417,6 - 630 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	Monochromatyczny LCD
Marka wyświetlacza	Ecobike
Model wyświetlacza	C300S

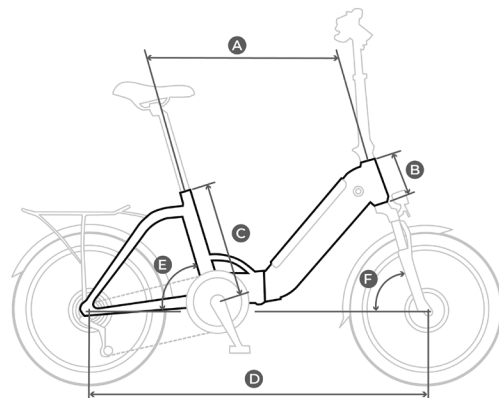

- A 568.9 mm
- B 140 mm
- C 275 mm
- D 1071.7 mm
- E 72.6°
- F 70.9°




ECOBIKE CITY / FOLDING

Even Ocean Blue

-  **22 kg**
Waga
-  **250 - 320 W**
Moc silnika
-  **417.6 - 630 Wh**
Pojemność baterii
-  **140 km**
Maksymalny zasięg
-  **20"**
Koło
-  **15.5"**
Rama




Zobacz więcej

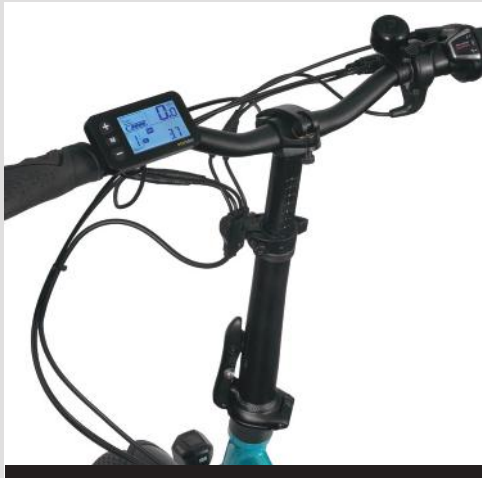

Specyfikacja

System e-bike

Rama	15.5" hydroformowane aluminium
Widelec	RST CARVE P 20 skok 50 mm
Koła	20" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	20" x 2.0 Schwalbe Big Apple
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Tourney 6 biegów
Manetki	Shimano Tourney Revo 6 biegów
Hamulce	Promax TX 117 V-brakes
Siodło	Selle Royal Freeway
Kierownica	Promax 640 mm 25.4
Mostek	Zoom 9° / 70 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegów
Łańcuch	KMC
Korba	Topwheel 52T
Piasta przednia	Joytech 751DSE
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B917 9H
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG 709-2AD3
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Sztyca siodła	Zoom 27.2 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	22 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	SWXH2
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	320 W
Moment obrotowy	32 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	417,6 - 630 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	do 140 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	Monochromatyczny LCD
Marka wyświetlacza	Ecobike
Model wyświetlacza	C300S

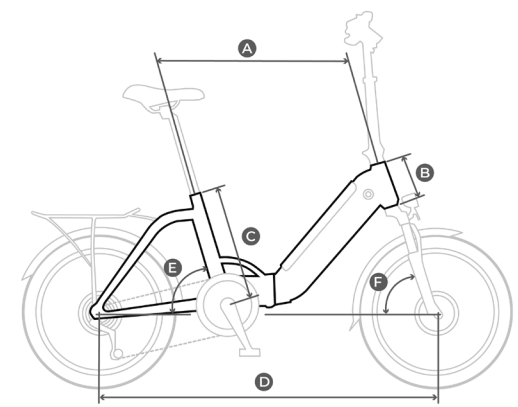

- A 568.9 mm
- B 140 mm
- C 275 mm
- D 1071.7 mm
- E 72.6°
- F 70.9°




ECOBIKE CITY / FOLDING

Rhino

-  **23.6 kg**
Waga
-  **250 - 320 W**
Moc silnika
-  **522 - 576 Wh**
Pojemność baterii
-  **140 km**
Maksymalny zasięg
-  **20"**
Koło
-  **15.5"**
Rama




Zobacz więcej

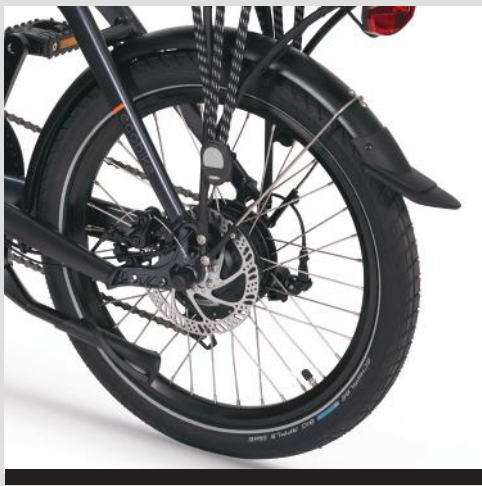

Specyfikacja

System e-bike

Rama	15.5" hydroformowane aluminium
Widelec	RST CARVE-D-20 skok 50 mm
Koła	20" wzmacniane trójkomorowe / szprychy Sapim
Opony	20" x 2.0 Schwalbe Big Apple
Przerzutka przednia	-
Przerzutka tylna	Shimano Tourney 6 biegów
Manetki	Shimano Tourney Revo 6 biegów
Hamulce	Tektro MD M300 mechaniczne
Siodło	Selle Royal Freeway
Kierownica	Promax 640 mm 25.4
Mostek	Zoom 9° / 70 mm
Wolnobieg/Kaseta	Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegów
Łańcuch	KMC
Korba	Prowheel 46T
Piasta przednia	KT-SN6F
Piasta tylna	Motor
Suport	Feimin FP-B902W
Pedały	VP
Chwyty	Velo VLG 709-2AD3
Lampa przednia	Spaninga Kendo XE
Lampa tylna	Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE
Sztyca siodła	Promax 30.4 / 350 mm
Maks. Obciążenie	125 kg
Waga roweru	23.6 kg
Typ silnika	Tylna piasta
Marka silnika	Bafang
Model silnika	SWXH2
Moc nominalna	250 W
Moc maksymalna	320 W
Moment obrotowy	32 N.m
Napięcie	36 V
Typ baterii	Li-ion
Moc baterii	522 - 576 Wh
Napięcie baterii	36 V
Zasięg	120 - 140 km
Marka ogniw	LG / Greenway
Wyświetlacz	Monochromatyczny LCD
Marka wyświetlacza	Ecobike
Model wyświetlacza	C300U

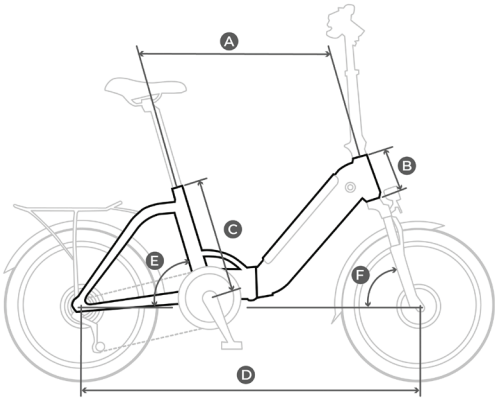

- A 619.9 mm
- B 135 mm
- C 365 mm
- D 1093.6 mm
- E 73°
- F 72.5°





**#READY
TO RIDE**



ecobike





JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 15 LAT!

Ecobike jest jednym z pierwszych i największych producentów rowerów elektrycznych w Polsce. Mamy wieloletnie doświadczenie, produkujemy rowery zarówno pod własną marką Ecobike, jak i pod indywidualne potrzeby odbiorców. Posiadamy rozwiniętą sieć sprzedaży w całej Europie. Zdobyliśmy zaufanie tysięcy klientów w Polsce i na świecie.

Ecobike znajduje się w Źródłach, nieopodal Wrocławia. Dysponujemy nowoczesną linią produkcyjną zintegrowaną z halą magazynową i specjalistycznym serwisem.

Nasza główna siedziba to także miejsce, w którym tworzymy i testujemy innowacyjne rozwiązania dla całej branży rowerowej.

PONAD 300 DILERÓW W CAŁEJ EUROPIE



Co wyróżnia markę Ecobike?

POLSKA PRODUKCJA

Rowery produkujemy w kraju, wykorzystując światowej jakości podzespoły i najnowsze technologie. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu.

SERWIS I OBSŁUGA NA MEDAL

Jakość wykonania to nie wszystko. Ecobike oferuje także fachową obsługę oraz serwis gwarancyjny, które pomogą utrzymać rower w dobrej formie.

DOSKONAŁY WYBÓR

Marka Ecobike to nie tylko idealny stosunek jakości do ceny. To także atrakcyjny design i technologie, które sprawdzą się w wielu zastosowaniach.

SPRAWDZONE
TECHNOLOGIE

BAFANG

Panasonic

ANANDA



Greenway

SHIMANO

SRAM

SCHWALBE

ROCKSHOX

MAXXIS

spanninga

SASNTOUR



PROMAX



ŚWIAT

Światowej klasy podzespoły,
staranny polski montaż.
Tworzymy rowery z sercem
w oparciu o wieloletnie
doświadczenie. Wybierając
Ecobike, wspierasz polską
przedsiębiorczość.

Nasze jednoślady zostały
przetestowane na trasach
całego świata, zdobywając
Rekord Guinnessa za najdłuższy
dystans przejechany rowerem
elektrycznym!

ECOBIKE



Ecobike to marka
nagradzana na targach
i wysoko oceniana
w testach oraz recenzjach.

Nasze rowery elektryczne
zyskały uznanie klientów
na całym świecie.

Ready to
Ride



Wszystkie produkty spełniają normy Unii Europejskiej
dotyczące rowerów elektrycznych: EN15194 / EPAC / ISO4210-2



Salon firmowy i fabryka

ul. Wschodnia 12
55-330 Źródła, Polska

☎ +48 71 307 04 02

@ b2b@ecobike.pl

🖱 www.ecobike.pl

Dane firmy

ul. Osiniecka 108
54-530 Wrocław, Polska

NIP: 8943124748
KRS: 0000715499
REGON: 369401457

Copyright © Ecobike Sp z o. o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby dane zawarte w publikacji były kompletne i aktualne, niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do niezamierzonych błędów w druku oraz wprowadzania zmian w specyfikacji produktów.

